


Stropné LED svietidlo

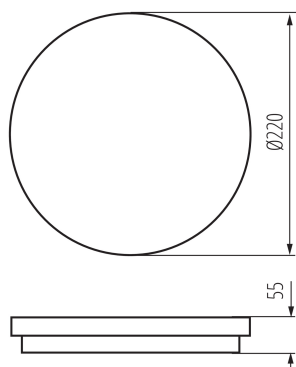

Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a jedinečný svetelný efekt. Boli vytvorené projektantmi spoločnosti Kanlux, preto sme ich vzory zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED je vysoko odolný voči poveternostným podmienkam - preto ho môžeme používať vnútri aj mimo domu. Je to tiež rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu vrátane snímača pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré je vďaka svojim technickým aspektom použiteľné prakticky kdekoľvek. Jeho dizajn je navyše jedinečný a stane sa ozdobou akéhokoľvek miesta, kam ho umiestnime.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Vykryvanie ruchu:** áno

**Výška [mm]:** 55

**Priemer [mm]:** 220

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 1550

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 2400

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v guľi (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách :**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 20000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$

## 32944 BENO 18W NW-O-SE W

Stropné LED svietidlo

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 86

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** plast

**Typ snímača:** mikrovlnný

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,5÷1,5

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5-5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5


**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5800

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 2/10/50/off

**Stupeň IP:** 54

**Dosah čidla [m]:** max 4.5

**Kształt:** okrúhly

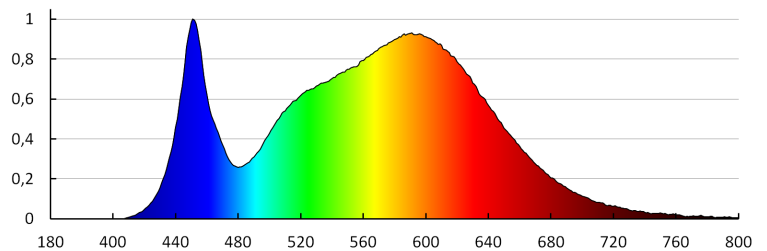

KANLUX S.A. (kat 32944) BENO 18W NW-O-SE W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32944) BENO 18W NW-O-SE W  
Lamps: 1 x BENO 18W NW

