



33691 GLASI LED 3W P WW-B

Vstavané svietidlo

IP
44

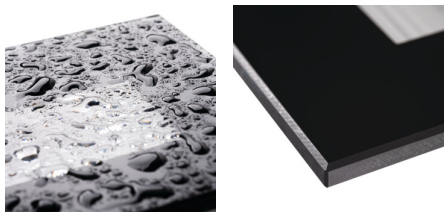

Kanlux GLASI LED je rad vstavaných svietidiel. Vďaka jednoduchému tvaru a trom farbám (čiernej, grafitovej a bielej) sú svietidlá Kanlux GLASI LED ideálne k osvetleniu stien, fasád budov a schodísk (v obytných aj verejných budovách), čo im dodáva jedinečný charakter.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

- Farba:** čierna
- Miesto montáže:** na zabudovanie do steny
- Miesto používania:** vo vnútri a vonku
- Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m
- Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie
- Montážna krabička v súprave:** áno
- Vymeniteľný zdroj svetla:** nie
- Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno
- Dĺžka [mm]:** 105
- Šírka [mm]:** 80
- Výška [mm]:** 42
- Montážny otvor [mm]:** 96x61
- Hĺbka [mm]:** 42
- Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0
- Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- Menovité napätie [V]:** 220-240 AC
- Menovitá frekvencia [Hz]:** 50
- Maximálny výkon [W]:** 3
- Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II
- Typ diódy:** LED SMD
- Svetelný tok [lm]:** 130
- Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:** 235
- Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:** w szerokim stożku (120°)
- Farba svetla:** teplá biela
- Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000
- Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6
- Index podania farieb:** 80
- Životnosť [h]:** 30000
- Počet cyklov zap./vyp.:** 15000
- Uhol svietenia [°]:** 120
- Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 43

Vstavané svietidlo

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10 : 35

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: PC


Materiál ochranného skla: sklo

Stupeň IP: 44

Kształt: obdĺžnikový

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- montážna krabička súčasťou balenia

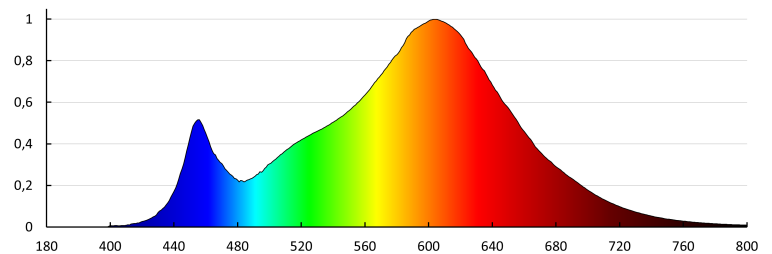

KANLUX S.A. (kat 33691) GLASI LED 3W P WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33691) GLASI LED 3W P WW-B
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P WW

