

38491 ACETE 20W CCT GR

LED reflektor



Rad svetlometov Kanlux ACETE je moderné riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá najnovším trendom na trhu. Rad ACETE ponúka možnosť zmeny teploty farieb (3000K, 4000K a 6500K), ktorá sa stáva štandardom na trhu. Svetlomety Kanlux ACETE sú k dispozícii v piatich výkonoch: 10W, 20W, 30W, 50W a 100W, čo umožňuje ich prispôbenie širokej škále aplikácií. Sériu obsahuje dve verzie – bez senzora a s PIR senzorom, poskytujúci ešte väčšiu flexibilitu použitia. Verzia s PIR senzorom ponúka nastavenie doby svietenia, intenzity osvetlenia a oblasti detekcie. Výrobky z radu ACETE sa vyznačujú vysokou svetelnou účinnosťou 100 lm/W, ktorá zaručuje efektívne osvetlenie s nízkou spotrebou energie. Pevná konštrukcia svetidiel z liateho hliníka a plastový (PC) difúzor zaisťujú trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Svetlomety ACETE majú triedu ochrany IP65 pre verziu bez senzora a IP44 pre verziu s pohybovým senzorom. Uhlovo nastaviteľný montážny držiak umožňuje presné nastavenie smeru svetla. Pripojovací kábel s dĺžkou 20 cm navyše uľahčuje inštaláciu. Uhol osvetlenia 90° zaisťuje široký a rovnomerný rozptyl svetla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Šírka [mm]: 143

Výška [mm]: 156

Hĺbka [mm]: 26

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 20

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I


Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

38491 ACETE 20W CCT GR

LED reflektor



Svetelný tok [lm]: 1850 / 2160 / 1940

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1850

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Pätica (Zdroj svetla): voľné konce káblov

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40


Dĺžka vodiča [m]: 0.2

Prierez kábelu [mm²]: 1

Typ reflektora: symetrické

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IP: 65

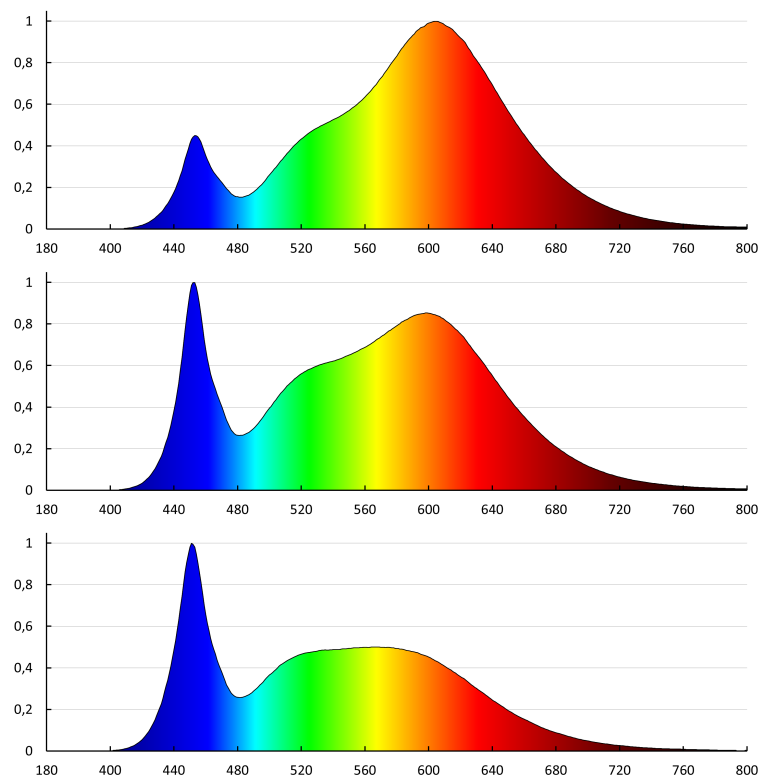

38491 ACETE 20W CCT GR

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 38491) ACETE 20W CCT GR / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38491) ACETE 20W CCT GR
Lampy: 1 x ACETE 20W CCT 3000K

