


Kanlux



Kanlux AL-MS-NT








- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam ellipse 80	 SMD
 No dimming	 Grounded	 IP 20	 Indoor	 5÷25	 Packaging
 1,5÷2,5	 Beam spread	 0,5m	 CE	 EAC	 UKCA



AL-MS-NW-MAT-B-NT

								
AL-MS-NW-MAT-B-NT	35592	18	4000	матов	X85/Y95	черен	2400	1140
AL-MS-NW-MAT-S-NT	35596	18	4000	матов	X85/Y95	сребърен	2400	1140
AL-MS-NW-MAT-W-NT	35588	18	4000	матов	X85/Y95	бял	2400	1140
AL-MS-NW-MPR-B-NT	35594	18	4000	микропризматичен	X75/Y90	черен	2250	1140
AL-MS-NW-MPR-S-NT	35598	18	4000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	2250	1140
AL-MS-NW-MPR-W-NT	35590	18	4000	микропризматичен	X75/Y90	бял	2250	1140
AL-MS-NW-RST-B-NT	38040	16	4000	растер	X85/Y85	черен	2300	1140
AL-MS-NW-RST-W-NT	38041	16	4000	растер	X85/Y85	бял	2600	1140
AL-MS-WW-MAT-B-NT	35593	18	3000	матов	X85/Y95	черен	2140	1140
AL-MS-WW-MAT-S-NT	35597	18	3000	матов	X85/Y95	сребърен	2140	1140
AL-MS-WW-MAT-W-NT	35589	18	3000	матов	X85/Y95	бял	2140	1140
AL-MS-WW-MPR-B-NT	35595	18	3000	микропризматичен	X75/Y90	черен	1980	1140
AL-MS-WW-MPR-S-NT	35599	18	3000	микропризматичен	X75/Y90	сребърен	1980	1140
AL-MS-WW-MPR-W-NT	35591	18	3000	микропризматичен	X75/Y90	бял	1980	1140
AL-MS-WW-RST-B-NT	38042	16	3000	растер	X85/Y85	черен	2100	1140
AL-MS-WW-RST-W-NT	38043	16	3000	растер	X85/Y85	бял	2400	1140
AL-MS5D-NW-RST-B-NT	38044	16	4000	растер	X60/Y60	черен	2300	1140
AL-MS5D-NW-RST-W-NT	38045	16	4000	растер	X60/Y60	бял	2600	1140
AL-MS5D-WW-RST-B-NT	38046	16	4000	растер	X60/Y60	черен	2100	1140
AL-MS5D-WW-RST-W-NT	38047	16	4000	растер	X60/Y60	бял	2400	1140



AL-MS-MAT-B-NT



AL-MS-MAT-S-NT



AL-MS-MAT-W-NT



AL-MS-MPR-B-NT



AL-MS-MPR-S-NT



AL-MS-MPR-W-NT




AL-MS-RST-B-NT



AL-MS-RST-W-NT

Акcesoари

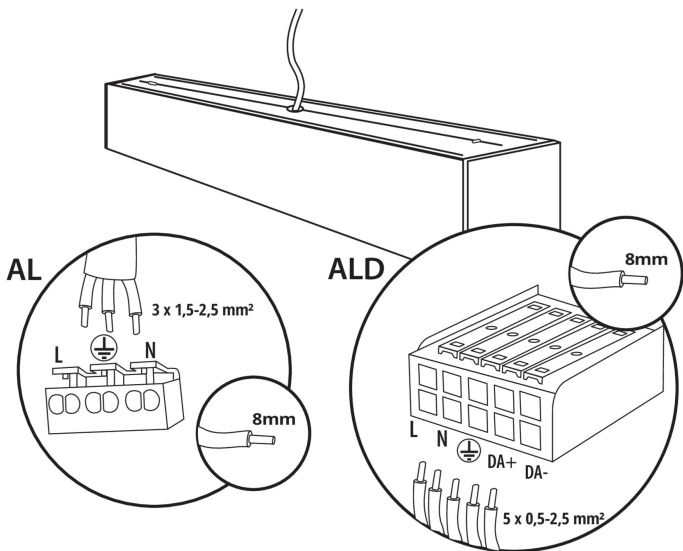

32540

ALIN CORD 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, бяло, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B


захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, черно, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR


захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, сребърно, 150 cm

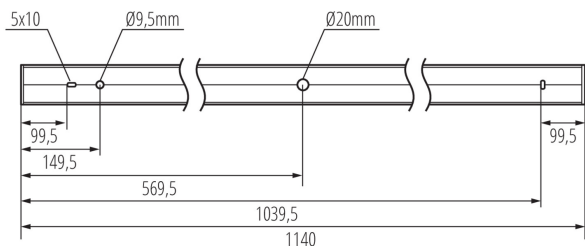

07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното, 2 бр. в комплекта

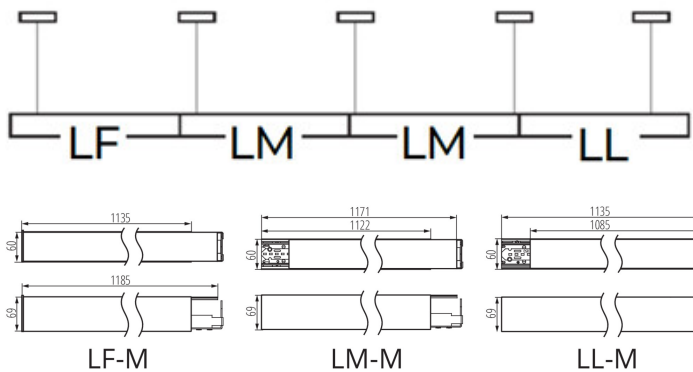

Date of issue: 04.11.2024, 14:36

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

