


LOGI 02-1230

Gniazdo z uziemieniem, IP-44, Schuko



LOGI 02-1230-102 bi

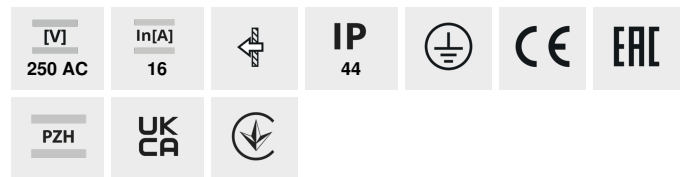

LOGI 02-1230-102 bi	25086	biały
LOGI 02-1230-103 kr	25146	kremowy
LOGI 02-1230-143 sr	25205	srebrny
LOGI 02-1230-141 gr	25264	grafitowy
LOGI 02-1230-142 cm	33613	czarny mat

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem (Schuko) umożliwia zasilenie obwodu elektrycznego o maksymalnym obciążeniu 16A. Ponadto gniazdo posiada klapkę osłaniającą, dzięki czemu zachowuje stopień szczelności IP 44 i może być montowane w miejscach zagrożonych bryzgami wody (łazienki).

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08
- Tworzywo: ABS

Dokument utworzono: 17.06.2024, 23:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

LOGI 02-1230

Gniazdo z uziemieniem, IP-44, Schuko



LOGI 02-1230-102 bi



LOGI 02-1230-103 kr




LOGI 02-1230-143 sr




LOGI 02-1230-141 gr




LOGI 02-1230-142 cm

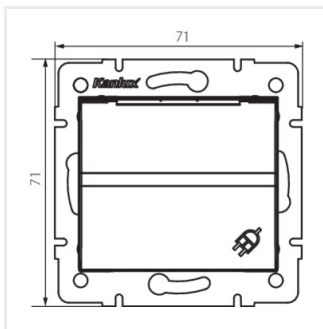


LOGI 02-1230-102 bi

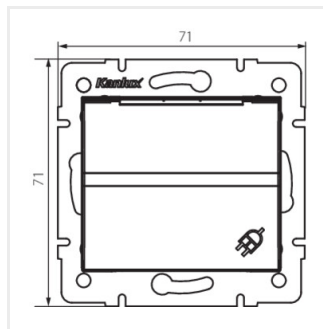

LOGI 02-1230-103 kr

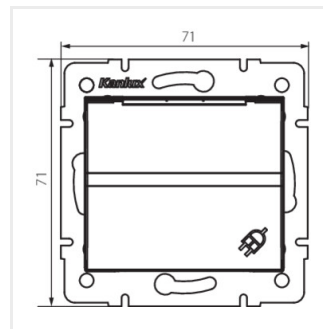


LOGI 02-1230-143 sr

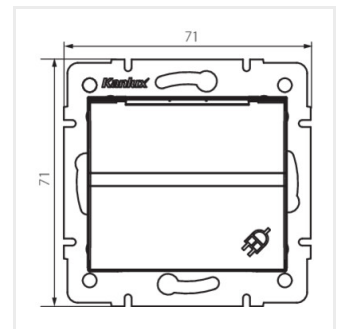

LOGI 02-1230-141 gr

LOGI 02-1230

Gniazdo z uziemieniem, IP-44, Schuko

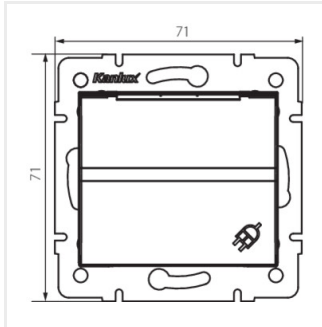

LOGI 02-1230-142 cm