

Tableau de distribution KDB





KDB-S06T

			In [A]			IP
KDB-S06T	23610	blanc / bleu	63	6P	mural	30
KDB-S08T	23611	blanc / bleu	63	8P	mural	30
KDB-S12T	23612	blanc / bleu	63	12P	mural	30
KDB-S18T	23613	blanc / bleu	63	18P	mural	30
KDB-S24T	23614	blanc / bleu	63	2x12P	mural	30
KDB-S36T	23615	blanc / bleu	63	2x18P	mural	30
KDB-F06T	23616	blanc / bleu	63	6P	encastré dans le mur	30
KDB-F08T	23617	blanc / bleu	63	8P	encastré dans le mur	30
KDB-F12T	23618	blanc / bleu	63	12P	encastré dans le mur	30
KDB-F18T	23619	blanc / bleu	63	18P	encastré dans le mur	30
KDB-F24T	23620	blanc / bleu	63	2x12P	encastré dans le mur	30
KDB-F36T	23621	blanc / bleu	63	2x18P	encastré dans le mur	30
KDB-F12P	23622	blanc	63	12P	encastré dans le mur	30
KDB-F24P	23623	blanc	63	2x12P	encastré dans le mur	30
KDB-S12P	23624	blanc	63	1x12P	mural	30
KDB-S24P	23625	blanc	63	2x12P	mural	30
KDB-F36P	23628	blanc	63	2x18P	encastré dans le mur	30
KDB-S36P	23629	blanc	63	2x18P	mural	30
KDB-S24PM	24178	blanc	63	-	mural	30
KDB-F54P	28340	blanc	63	3x18P	encastré dans le mur	30
KDB-F54P-M	28341	blanc	63	18P	encastré dans le mur	30



Tableau de distribution KDB

Les appareils de commutation de la série KDB répondant aux exigences de résistance aux braises à 650°C, peuvent être utilisés seulement sur des surfaces incombustibles (par ex. parois solides et pleines, en matériaux incombustibles). Ils ne peuvent pas être utilisés sur des surfaces inflammables (par ex. plaques de plâtre, bois, etc.), sur des parois dites « creuses » ou sur des gaines électriques.

• Matériau: matériau plastique





Tableau de distribution KDB

































KDB-S18T




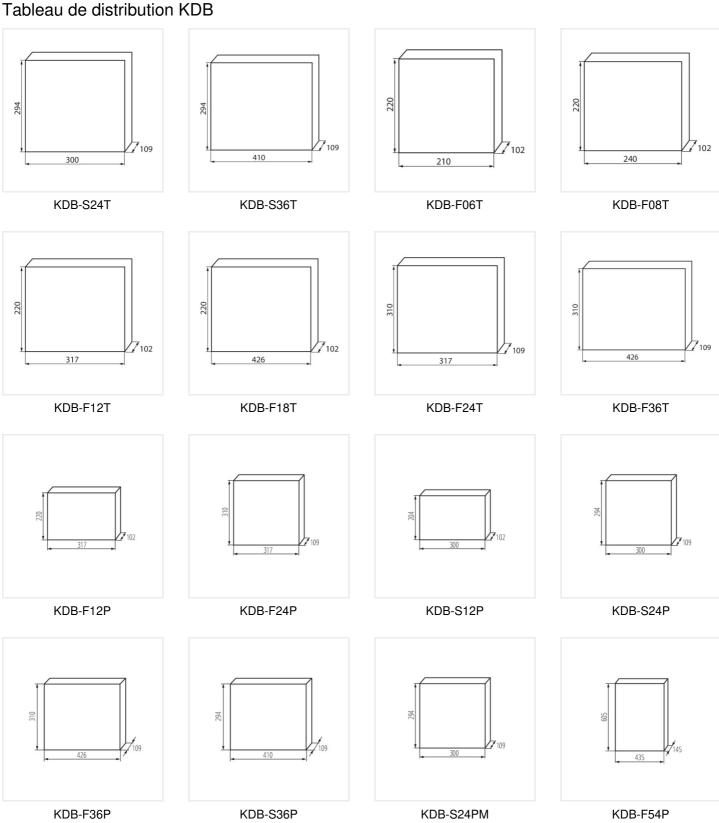




Tableau de distribution KDB



KDB-F54P-M