

## HB PRO STRONG

Lampada LED high bay





up to  
**170**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP**  
**65**

**10K**



$[\text{V}]$ 220-240 AC	$[\text{Hz}]$ 50	$[\text{°}]$ 90	$\geq 25000$	$[\text{h}]$ 50000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80
SMD	1-10V	$\oplus$	<b>IP</b> 65		$[\text{°C}]$ -30÷50	
<b>IK</b> 08		$[\text{m}]$ 0,3	$[\text{mm}^2]$ 1	$\text{---m}$ 1m		<b>CE</b>
<b>EAC</b>	<b>UK</b> <b>CA</b>					



### HB PRO STRONG 150W-NW



	$[\text{W}]$	$[\text{lm}]$	$\text{Tc} [\text{K}]$	
HB PRO STRONG 150W-NW <b>27158</b>	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	grigio
HB PRO STRONG 200W-NW <b>27159</b>	200 150 100	34000 25500 17000	4000	grigio
HB PRO STRONG 100W-NW <b>27163</b>	100 75 50	17000 12750 8500	4000	grigio

Kanlux HB PRO STRONG sono apparecchi high-bay che offrono un'efficienza luminosa fino a 170 lm/W.

Grazie all'uso di un alimentatore 1-10V con funzione dimmer, consentono una regolazione fluida dell'intensità luminosa e la possibilità di regolare manualmente la potenza dell'apparecchio ai livelli del 100%, 75% e 50%, ottenendo così un controllo ancora maggiore sull'illuminazione.

Kanlux HB PRO STRONG nella versione da 200W genera un flusso luminoso di 34000 lm, garantendo una buona visibilità anche in spazi più ampi.

La sicurezza e la versatilità di questi apparecchi sono fondamentali, quindi Kanlux HB PRO STRONG è dotato di solide protezioni.

La protezione contro i danni meccanici fino a IK10 (con l'uso della rete protettiva) e la resistenza a infiltrazioni d'acqua e corpi solidi attraverso un grado di protezione IP65 rendono questo proiettore una scelta affidabile per una varietà di applicazioni.

## HB PRO STRONG

### Lampada LED high bay

Offriamo non solo 5 anni di garanzia per gli apparecchi Kanlux HB PRO STRONG, ma anche 50.000 ore di utilizzo. Inoltre sono disponibili una vasta gamma di accessori, come reti di protezione, lenti e staffe da parete o soffitto che consentono di adattare l'apparecchio a specifiche esigenze del tuo spazio.

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione e' di grado IK08)
- Materiale del corpo: alluminio
- Vetro: plastica




HB PRO STRONG 150W-NW




HB PRO STRONG 200W-NW




HB PRO STRONG 100W-NW

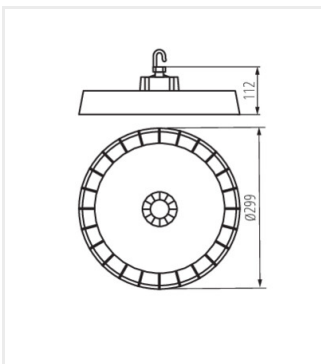

HB PRO STRONG 150W-NW

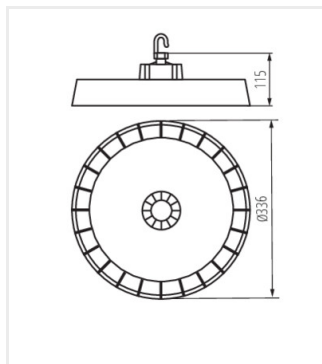

HB PRO STRONG 200W-NW

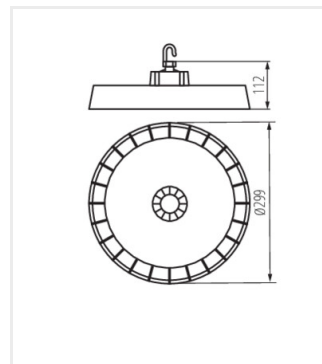

HB PRO STRONG 100W-NW

Data di emissione: 12.09.2024, 12:41







Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

## HB PRO STRONG

---

### Lampada LED high bay

#### Accessori

<b>38137</b>	HBPHS BRACKET	Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
		
<b>38135</b>	HBPHS GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
		
<b>38136</b>	HBPHS GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
<b>38139</b>	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		
<b>38138</b>	HBPHS LENS 150W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
		
<b>38129</b>	HBPHS LENS 200W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
		

## HB PRO STRONG

---

Lampada LED high bay

38128 HBPHS LENS 200W 60D Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)

