

BENO ECO


Plafoniera LED









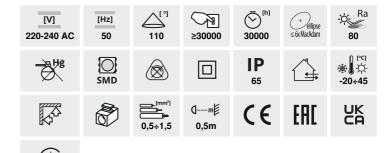









BENO ECO 12W CCT O W

	[W]	-\\.\ [lm]	Tc [K]	
BENO ECO 12W CCT O W 3838	3 0 12	1200 (WW) 1300 (NW) 1250 (CW)	3000 4000 6500	bianco
BENO ECO 12W CCT O B 3838	3 1 12	1050 (WW) 1150 (NW) 1100 (CW)	3000 4000 6500	nero
BENO ECO 20W CCT O W 3838	3 2 20	1850 (WW) 2000 (NW) 1900 (CW)	3000 4000 6500	bianco
BENO ECO 20W CCT O B 3838	33 20	1450 (WW) 1600 (NW) 1500 (CW)	3000 4000 6500	nero
BENO ECO 30W CCT O W 3838	34 30	2850 (WW) 3150 (NW) 3050 (CW)	3000 4000 6500	bianco
BENO ECO 30W CCT O B 3838	35 30	2150 (WW) 2400 (NW) 2300 (CW)	3000 4000 6500	nero
BENO ECO 40W CCT O W 3838	36 40	4050 (WW) 4600 (NW) 4450 (CW)	3000 4000 6500	bianco
BENO ECO 40W CCT O B 3838	37 40	3800 (WW) 4050 (NW) 3900 (CW)	3000 4000 6500	nero



BENO ECO

Plafoniera LED

luminosa, che raggiunge i 100 lm/W, garantendo un'illuminazione eccellente con un basso consumo energetico. Disponibile con potenze da 12W, 20W, 30W e 40W nei colori in bianco o nero opaco, e, grazie al grado di protezione IP65, BENO ECO è resistente alla polvere e all'umidità. La caratteristica principale è la possibilità di scegliere la temperatura del colore tramite un interruttore "DIP-switch" variandola da 3000k a 4000k fino a 6500k (calda,neutra e fredda).

• Materiale del corpo: PP

• Diffusore: PP





BENO ECO 12W CCT O W



BENO ECO 12W CCT O B



BENO ECO 20W CCT O W



BENO ECO 20W CCT O B



BENO ECO 30W CCT O W



BENO ECO 30W CCT O B



BENO ECO 40W CCT O W




BENO ECO 40W CCT O B




BENO ECO


Plafoniera LED




BENO ECO 12W CCT O W




BENO ECO 12W CCT O B




BENO ECO 20W CCT O W




BENO ECO 20W CCT O B




BENO ECO 30W CCT O W



BENO ECO 30W CCT O B



BENO ECO 40W CCT O W



BENO ECO 40W CCT O B