

Kanlux



Kanlux ALER JQ



| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | IP 44 | | | 3-2000 | -20÷40 |
| | 1÷2,5 | CE | EAC | UK CA | | |



ALER JQ-30-W



| ALER JQ-30-W | 00460 | 1200 | pentru montare pe perete | H160/V20 | 8-7 | PIR | max 12 |
|----------------|--------------|------|--------------------------|----------|-----|-----|--------|
| ALER JQ-30-B | 00461 | 1200 | pentru montare pe perete | H160/V20 | 8-7 | PIR | max 12 |
| ALER JQ-30-B/B | 23458 | 1200 | pentru montare pe perete | H160/V20 | 8-8 | PIR | max 10 |




ALER JQ-30-W




ALER JQ-30-B



ALER JQ-30-B/B

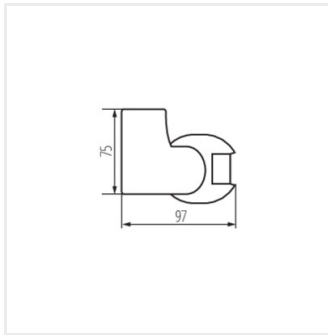

ALER JQ-30

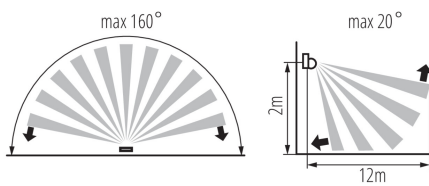

Date of issue: 04.02.2025, 13:55

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com