


Kanlux



Kanlux SENTO-O



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44/20			 3-2000	 -20÷40
	 0,75÷1,5	 Ø60-70	CE	EAC	UK CA	

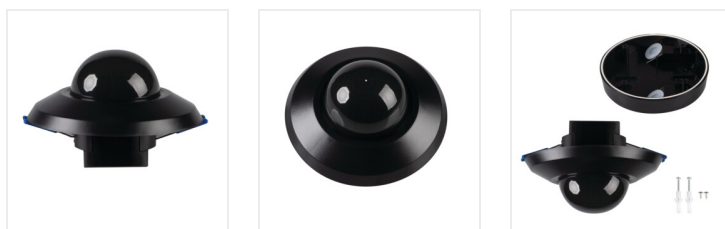

SENTO-O-WT-B/B



SENTO-O-WT-B/B	26822	2000	pentru montare pe tavan, pentru încastrare în tavan	H360	10-30	3xPIR	max 17
SENTO-O-WT-W	37366	2000	pentru montare pe tavan, pentru încastrare în tavan	H360	10-30	3xPIR	max 20
SENTO-O-WT-B	37367	2000	pentru montare pe tavan, pentru încastrare în tavan	H360	10-30	3xPIR	max 20




SENTO-O-WT-B/B




SENTO-O-WT-W



SENTO-O-WT-B

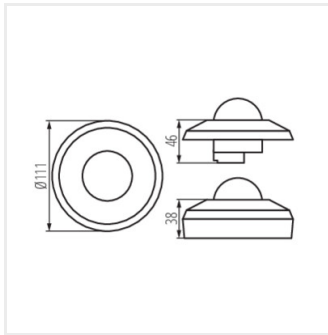

SENTO-O-WT-B/B

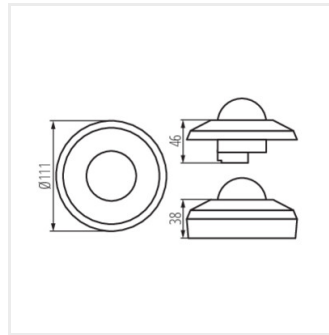

SENTO-O-WT

DATE DE REVIZIE: 01.02.2023, 10.02

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO