


AL-SH-NT

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm ²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-SH-NW-MAT-W-NT



	[W]	Tc [K]		TYPE	[°]		[mm]	[mm]
AL-SH-NW-MAT-W-NT	33901	19	4000	матовый	X85/Y95	белый	2550	580
AL-SH-WW-MAT-W-NT	33903	19	3000	матовый	X85/Y95	белый	2250	580
AL-SH-NW-MPR-W-NT	33905	19	4000	микропризматический	X75/Y90	белый	2350	580
AL-SH-WW-MPR-W-NT	33907	19	3000	микропризматический	X75/Y90	белый	2050	580
AL-SH-NW-MAT-B-NT	33913	19	4000	матовый	X85/Y95	черный	2550	580
AL-SH-WW-MAT-B-NT	33915	19	3000	матовый	X85/Y95	черный	2250	580
AL-SH-NW-MPR-B-NT	33917	19	4000	микропризматический	X75/Y90	черный	2350	580
AL-SH-WW-MPR-B-NT	33919	19	3000	микропризматический	X75/Y90	черный	2050	580
AL-SH-NW-MAT-S-NT	33925	19	4000	матовый	X85/Y95	серебряный	2550	580
AL-SH-WW-MAT-S-NT	33927	19	3000	матовый	X85/Y95	серебряный	2250	580
AL-SH-NW-MPR-S-NT	33929	19	4000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	2350	580
AL-SH-WW-MPR-S-NT	33931	19	3000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	2050	580

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса

AL-SH-NT

Линейный светодиодный светильник



AL-SH-NW-MAT-W-NT



AL-SH-WW-MAT-W-NT



AL-SH-NW-MPR-W-NT



AL-SH-WW-MPR-W-NT



AL-SH-NW-MAT-B-NT



AL-SH-WW-MAT-B-NT



AL-SH-NW-MPR-B-NT



AL-SH-WW-MPR-B-NT



AL-SH-NW-MAT-S-NT



AL-SH-WW-MAT-S-NT



AL-SH-NW-MPR-S-NT




AL-SH-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 13:29

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

AL-SH-NT


Линейный светодиодный светильник

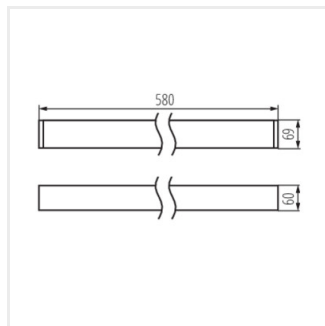

AL-SH-NT

AL-SH-NT

Линейный светодиодный светильник

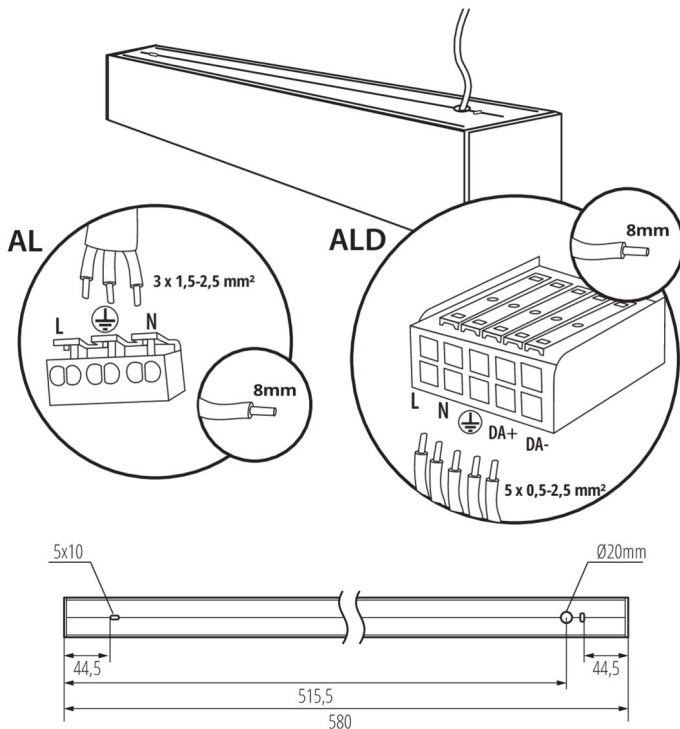

Аксессуары

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



27109

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)

