

## HIERRO

Линейный светодиодный светильник



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 $\geq 30000$	 [h] 50000	 + ellipse $\leq 6x$ MacAdam	 Ra 80	 SMD
 DALI	 ⊕	 IP 20		 [°C] 5÷25		
 [mm] 0,5÷2,5		 0,5m				



HRD-LL-WW-W-PT


## HIERRO

### Линейный светодиодный светильник



Model	Power [W]	Color Temp [K]	Type	Beam Angle [°]	Beam Type	Color	Lumens [lm]	Height [mm]
HRD-LL-WW-W-PT	37075	23	3000	растр	X60/Y60	белый	3000	875
HRD-LM-WW-W-PT	37076	32	3000	растр	X60/Y60	белый	4000	875
HRD-LH-WW-W-PT	37077	42	3000	растр	X60/Y60	белый	4950	875
HRD-LL-WW-B-PT	37081	23	3000	растр	X60/Y60	черный	2650	875
HRD-LM-WW-B-PT	37082	32	3000	растр	X60/Y60	черный	3550	875
HRD-LH-WW-B-PT	37083	42	3000	растр	X60/Y60	черный	4350	875
HRD-LL-WN-W-PT	37087	23	3500	растр	X60/Y60	белый	3050	875
HRD-LM-WN-W-PT	37088	32	3500	растр	X60/Y60	белый	4100	875
HRD-LH-WN-W-PT	37089	42	3500	растр	X60/Y60	белый	5050	875
HRD-LL-WN-B-PT	37093	23	3500	растр	X60/Y60	черный	2700	875
HRD-LM-WN-B-PT	37094	32	3500	растр	X60/Y60	черный	3650	875
HRD-LH-WN-B-PT	37095	42	3500	растр	X60/Y60	черный	4500	875
HRD-LL-NW-W-PT	37099	23	4000	растр	X60/Y60	белый	3150	875
HRD-LM-NW-W-PT	37100	32	4000	растр	X60/Y60	белый	4200	875
HRD-LH-NW-W-PT	37101	42	4000	растр	X60/Y60	белый	5150	875
HRD-LL-NW-B-PT	37105	23	4000	растр	X60/Y60	черный	2800	875
HRD-LM-NW-B-PT	37106	32	4000	растр	X60/Y60	черный	3750	875
HRD-LH-NW-B-PT	37107	42	4000	растр	X60/Y60	черный	4600	875

- Материал корпуса: сталь, пластмасса
- Материал плафона: пластмасса

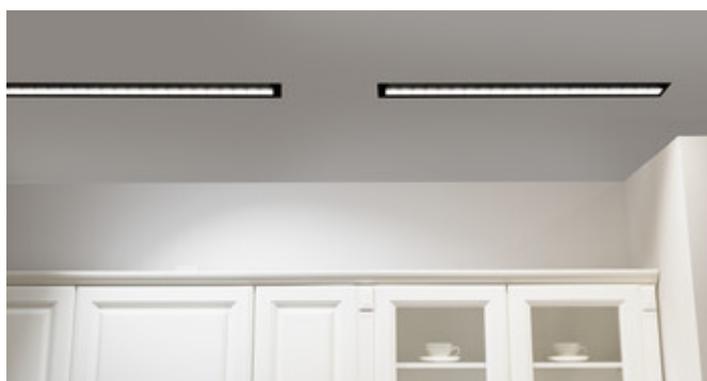

## HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HRD-LL-WW-W-PT



HRD-LM-WW-W-PT



HRD-LH-WW-W-PT



HRD-LL-WW-B-PT



HRD-LM-WW-B-PT



HRD-LH-WW-B-PT



HRD-LL-WN-W-PT



HRD-LM-WN-W-PT



HRD-LH-WN-W-PT



HRD-LL-WN-B-PT



HRD-LM-WN-B-PT



HRD-LH-WN-B-PT



HRD-LL-NW-W-PT



HRD-LM-NW-W-PT



HRD-LH-NW-W-PT



HRD-LL-NW-B-PT

## HIERRO


Линейный светодиодный светильник



HRD-LM-NW-B-PT



HRD-LH-NW-B-PT



HRD-L-PT

