


Kanlux



Kanlux AL-MS-NT








- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------|-----------|----------------------------|--------|--|
| 220-240 AC | 50 | ≥30000 | 50000 | ≤3x MacAdam ellipse | 80 | |
| | | IP 20 | | 5÷25 | | |
| 1,5÷2,5 [mm ²] | | 0,5m | | | | |



AL-MS-NW-MAT-B-NT

| | |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| AL-MS-NW-MAT-B-NT | 35592 | 18 | 4000 | matné | X85/Y95 | čierna | 2400 | 1140 |
| AL-MS-NW-MAT-S-NT | 35596 | 18 | 4000 | matné | X85/Y95 | strieborná | 2400 | 1140 |
| AL-MS-NW-MAT-W-NT | 35588 | 18 | 4000 | matné | X85/Y95 | biela | 2400 | 1140 |
| AL-MS-NW-MPR-B-NT | 35594 | 18 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | čierna | 2250 | 1140 |
| AL-MS-NW-MPR-S-NT | 35598 | 18 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | strieborná | 2250 | 1140 |
| AL-MS-NW-MPR-W-NT | 35590 | 18 | 4000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | biela | 2250 | 1140 |
| AL-MS-NW-RST-B-NT | 38040 | 16 | 4000 | raster | X85/Y85 | čierna | 2300 | 1140 |
| AL-MS-NW-RST-W-NT | 38041 | 16 | 4000 | raster | X85/Y85 | biela | 2600 | 1140 |
| AL-MS-WW-MAT-B-NT | 35593 | 18 | 3000 | matné | X85/Y95 | čierna | 2140 | 1140 |
| AL-MS-WW-MAT-S-NT | 35597 | 18 | 3000 | matné | X85/Y95 | strieborná | 2140 | 1140 |
| AL-MS-WW-MAT-W-NT | 35589 | 18 | 3000 | matné | X85/Y95 | biela | 2140 | 1140 |
| AL-MS-WW-MPR-B-NT | 35595 | 18 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | čierna | 1980 | 1140 |
| AL-MS-WW-MPR-S-NT | 35599 | 18 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | strieborná | 1980 | 1140 |
| AL-MS-WW-MPR-W-NT | 35591 | 18 | 3000 | mikroprizmatický | X75/Y90 | biela | 1980 | 1140 |
| AL-MS-WW-RST-B-NT | 38042 | 16 | 3000 | raster | X85/Y85 | čierna | 2100 | 1140 |
| AL-MS-WW-RST-W-NT | 38043 | 16 | 3000 | raster | X85/Y85 | biela | 2400 | 1140 |
| AL-MS5D-NW-RST-B-NT | 38044 | 16 | 4000 | raster | X60/Y60 | čierna | 2300 | 1140 |
| AL-MS5D-NW-RST-W-NT | 38045 | 16 | 4000 | raster | X60/Y60 | biela | 2600 | 1140 |
| AL-MS5D-WW-RST-B-NT | 38046 | 16 | 4000 | raster | X60/Y60 | čierna | 2100 | 1140 |
| AL-MS5D-WW-RST-W-NT | 38047 | 16 | 4000 | raster | X60/Y60 | biela | 2400 | 1140 |



AL-MS-MAT-B-NT



AL-MS-MAT-S-NT



AL-MS-MAT-W-NT



AL-MS-MPR-B-NT



AL-MS-MPR-S-NT




AL-MS-MPR-W-NT



AL-MS-RST-B-NT



AL-MS-RST-W-NT

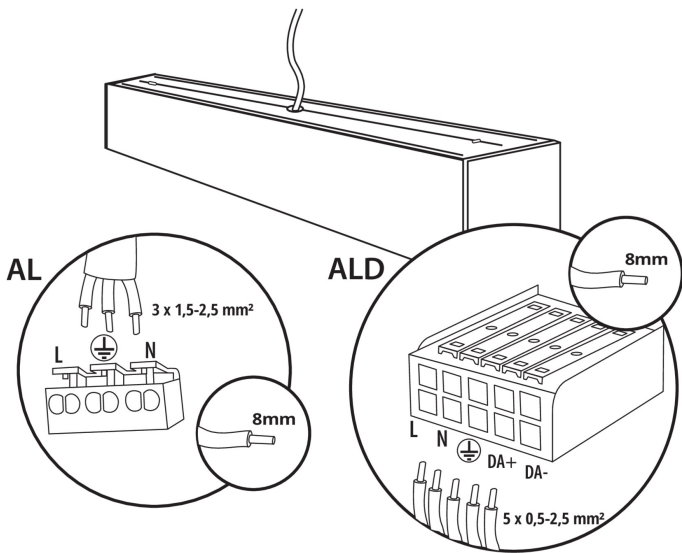

Príslušenstvo

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B


Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR


Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm

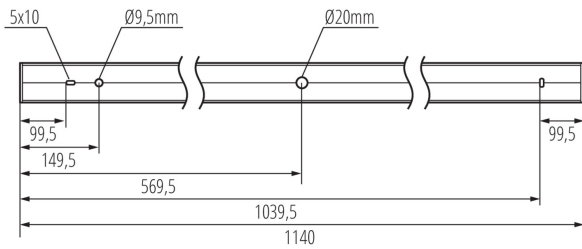

07871

ROPE-NT 150 SINGLE


ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení

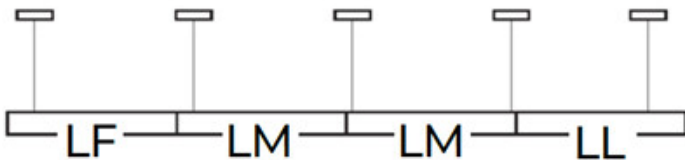

25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

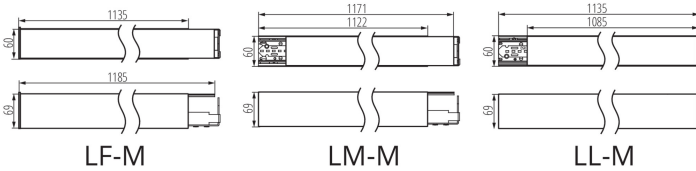

Vytvorený dokument: 17.11.2024, 03:27

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

