


Стельовий точковий світильник

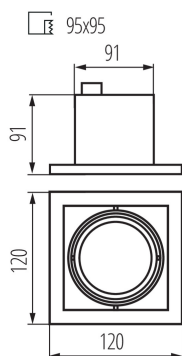

Kanlux MERIL - це світильники зі змінним джерелом світла. Світильники доступні в одно- і двоточковій версії, і їх важливою особливістю є можливість вільного регулювання кута освітлення.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Замінні джерела світла:** так

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 120

**Ширина (мм):** 120

**Висота (мм):** 90

**Монтажний отвір (мм):** 95x95

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Потужність максимальна (Вт):** max 35

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Джерела світла:** PAR16

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++, A+, A, B, C, D, E

**Матеріал корпусу:** сталь

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Налаштування кута освітлення світильника:** в двох вісях

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 30/30

**Ступінь IP:** 20