


AL-ML-NT

лінійний світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-ML-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-ML-NW-MAT-W-NT	33972	25	4000	матовий	X85/Y95	білий	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-W-NT	33974	25	3000	матовий	X85/Y95	білий	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-W-NT	33976	25	4000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-W-NT	33978	25	3000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	2750 1140
AL-ML-NW-MAT-B-NT	33984	25	4000	матовий	X85/Y95	чорний	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-B-NT	33986	25	3000	матовий	X85/Y95	чорний	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-B-NT	33988	25	4000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-B-NT	33990	25	3000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	2750 1140
AL-ML-NW-MAT-S-NT	33996	25	4000	матовий	X85/Y95	срібний	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-S-NT	33998	25	3000	матовий	X85/Y95	срібний	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-S-NT	34000	25	4000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-S-NT	34002	25	3000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	2750 1140

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Матеріал корпусу: сплав алюмінію
- Матеріал плафону: пластмаса

AL-ML-NT

лінійний світлодіодний світильник



AL-ML-NW-MAT-W-NT



AL-ML-WW-MAT-W-NT



AL-ML-NW-MPR-W-NT



AL-ML-WW-MPR-W-NT



AL-ML-NW-MAT-B-NT



AL-ML-WW-MAT-B-NT



AL-ML-NW-MPR-B-NT



AL-ML-WW-MPR-B-NT



AL-ML-NW-MAT-S-NT



AL-ML-WW-MAT-S-NT



AL-ML-NW-MPR-S-NT




AL-ML-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 13:13

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

AL-ML-NT




лінійний світлодіодний світильник

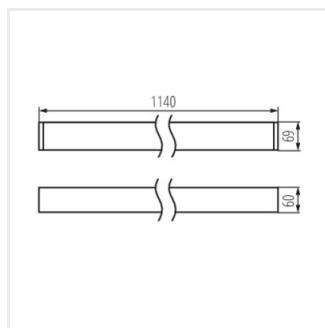

AL-ML-NT

AL-ML-NT

лінійний світлодіодний світильник

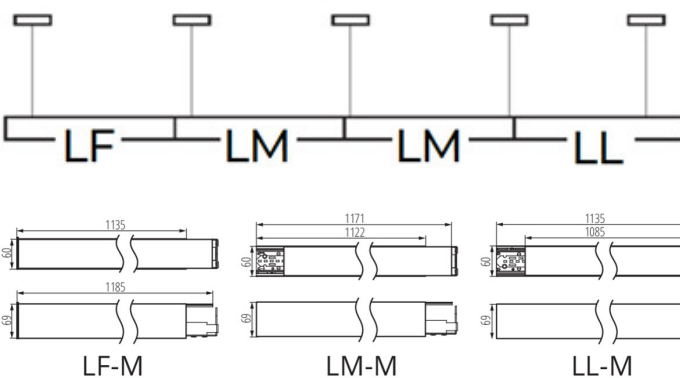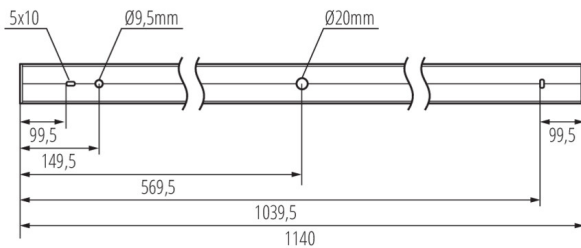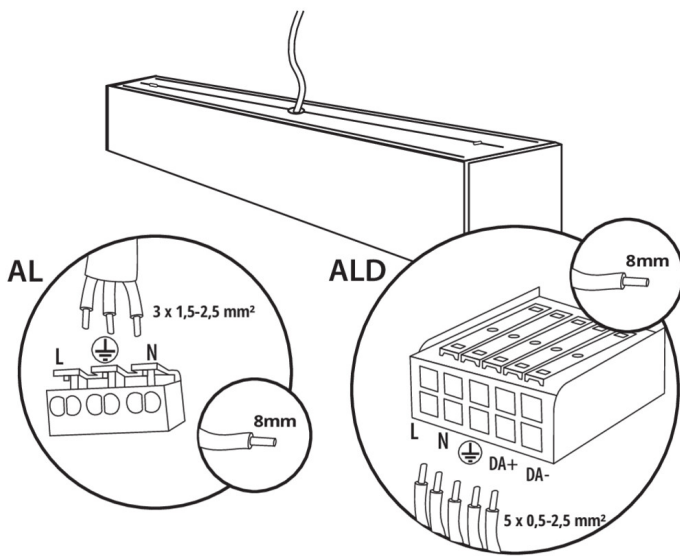

Аксессуары

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

