


LED източник на светлина

5905339185037



up to

140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux LED12 G4 е LED капсула, базирана на нови, високоефективни LED диоди. Ъгълът на лъча на източника е 160 °, животът му е 20 000 часа, а ефективността е до 130 лумена на ват.

ОБЩИ ДАННИ:

Лампата е предназначена за акцентно осветление: не

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 20

Височина [mm]: 31

Диаметър [mm]: 20

Дълбочина [mm]: 8

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 AC 50/60Hz; 12 DC

Номинална мощност [W]: 1.2

Източник на светлина: JC

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 170

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: 140

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: в широк конус (120°)

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: G4

Номинален срок на експлоатация [h]: 20000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 120

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 120

Номинален ток на лампата [mA]: AC 170 / DC 100

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 1

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 142

Време за пускане [s]: ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90

коэффициент на запазване на светлинния поток на

лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥ 80

Номинален полезен светлинен поток [lm]: 140

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 20

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 2

Грамаж [g]: 20.8

Дължина на единична опаковка [cm]: 9.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 1.5

Височина на единична опаковка [cm]: 11.5


Тегло на кашон [kg]: 2.08

Ширина на кашон [cm]: 24

Височина на кашон [cm]: 16

Дължина на кашон [cm]: 61

Вместимост на кашон [m³]: 0.023424

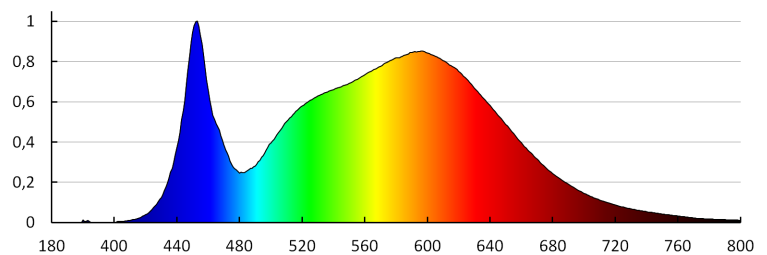

KANLUX S.A. (kat 18503) LED12 G4-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18503) LED12 G4-NW
Lamps: 1 x LED12 G4-NW

