


19344 KDEM-3P LCD

Електромер трифазен, 3P, In 100A

5905339193445

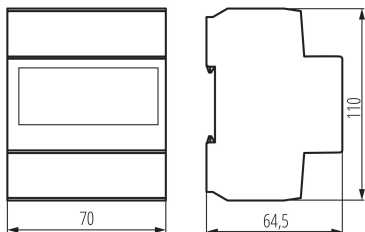

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: na szynę TH35

Норма: PN-EN 60715

Толеранс на захранващото напрежение: +/- 10%

Измервателен диод: да

Дължина [mm]: 70

Широчина [mm]: 70

Височина [mm]: 110

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10÷35

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 2,5-8

Измервателен диод - значение на импулса [имп./KWh]: 400

Брой модули: 4

Максимален ток [A]: 100

Степен на защита IP: 20

Измервателен обхват на брояча: 999999,99

Базовый ток [A]: 0,5-10

Минимален ток [A]: 0.04

Константа на електромера [Wh/имп]: 2.5

Импулсен изход: S0+S0- | <27V DC | <27mA

Собствена консумация [VA]: max ≤4

Клас на точността на измерването: B

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 60

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 330

Грамаж [g]: 394.17

Бруто тегло на един брой [g]: 382

Дължина на единична опаковка [cm]: 13

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 23.6502

19344 KDEM-3P LCD

Електромер трифазен, 3P, In 100A

Ширина на кашон [cm]: 26.5
Височина на кашон [cm]: 39
Дължина на кашон [cm]: 49
Вместимост на кашон [m³]: 0.050642