

Точково таванно осветително тяло

5905339243638



Kanlux SONOR GU10 е повърхностно монтиран осветител с допълнителна LED лента. Благодарение на два независими източника на светлина, тази лампа може да свети по три различни начина. Светва само LED лентата (ефект на осветения таван, идеално решение като вечерна светлина), само крушката в корпуса свети (благодарение на пластмасовия абажур, осветителното тяло изглежда като интегриран), третият вариант е едновременното осветление на двата източника на светлина и пълно използване на възможностите на осветителното тяло. За най-добър ефект се препоръчва използването на крушки с цветна температура 3000 K. За лампи Kanlux SONOR препоръчваме да използвате двугрупов (двоен) превключвател, за да се възползвате максимално от възможностите за осветление на тези фитинги.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал:** да

**Височина [mm]:** 120

**Диаметър [mm]:** 100

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** max 10

**Номинална мощност (LED) [W]:** 4

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Източник на светлина:** PAR16

**източник на светлина включен в комплекта:** не

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 100

**Цвят на светлината:** топлобял

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80


**Цокъл:** GU10

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 15000$

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

Точково таванно осветително тяло




**Материал на корпуса:** сплав на алуминий  
**Вид присъединение:** самозаклучващи се клеми  
**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1,5-2,5  
**Време за загряване на лампата [s]:** ≤1  
**Време за пускане на лампата [s]:** ≤0,5  
**Степен на защита IP:** 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Как е опаковано:** 20  
**Количество бройки в сборна опаковка:** 20  
**Единично нето тегло [g]:** 480  
**Грамаж [g]:** 559.5  
**Дължина на единична опаковка [cm]:** 10.5  
**Ширина на единична опаковка [cm]:** 10.5  
**Височина на единична опаковка [cm]:** 14  
**Тегло на кашон [kg]:** 11.19  
**Ширина на кашон [cm]:** 23  
**Височина на кашон [cm]:** 30  
**Дължина на кашон [cm]:** 54  
**Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]:** 0.03726

KANLUX S.A. (kat 24363) SONOR GU10 CO-W + TOMI / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24363) SONOR GU10 CO-W + TOMI  
Lamps: 1 x TOMI LED5W GU10-WW

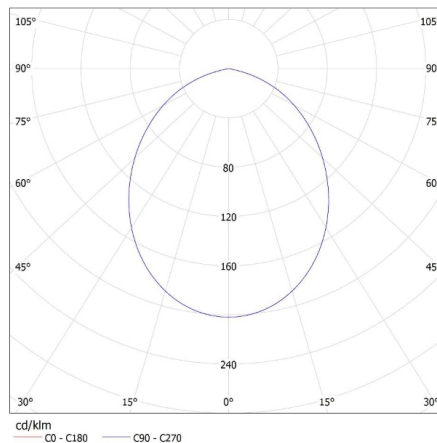

### Точково таванно осветително тяло

KANLUX S.A. (kat 24363) SONOR GU10 CO-W BACK LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24363) SONOR GU10 CO-W BACK LED  
Lamps: 1 x SONOR BACK LED

