


LED източник на светлина

5905339293039



Kanlux MOD LED е професионална серия LED модули, предназначена за модифициране на лампи със стария тип електрически крушки. Модулът се характеризира с лесен монтаж. Kanlux MOD LED са висококачествени LED SMD диоди, които се отличават с енергоспестяемост и продължително време на работа .

ОБЩИ ДАННИ:

Лампата е предназначена за акцентно осветление: неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 165

Височина [mm]: 30

Диаметър [mm]: 165

Дълбочина [mm]: 165

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 19

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: нестандартен

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 1900

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: 2100

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Номинален срок на експлоатация [h]: 18000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 170

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 170

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 19

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100


Време за пускане [s]: $\leq 0,5$

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: < 2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на

LED източник на светлина

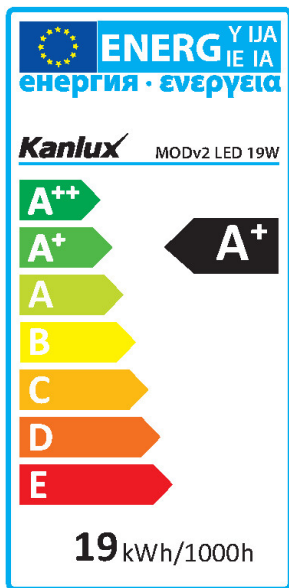

лампата: <5% po 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥ 90

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥ 80

Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 120

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Количество бройки в ред върху палет: 120

Единично нето тегло [g]: 130

Грамаж [g]: 197

Дължина на единична опаковка [cm]: 17

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 17


Тегло на кашон [kg]: 3.94

Ширина на кашон [cm]: 33

Височина на кашон [cm]: 20

Дължина на кашон [cm]: 35.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.02343

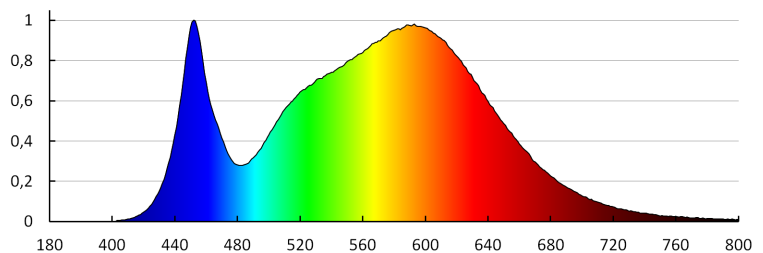

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 29303) MODv2 LED 19W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29303) MODv2 LED 19W-NW
Lamps: 1 x MODv2 LED 19W-NW

