


29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M

LED източник на светлина

5905339296269



Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите черти на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме, че това е първата истинска LED крушка. Матирана крушка във формата на традиционна "сфера" разположени така, че светлината да се разпространяват във всички посоки. Можем да избираме между източници на светлина с цокъл E27 и E14.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление: неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 45

Височина [mm]: 80

Диаметър [mm]: 45

Дълбочина [mm]: 45

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 4.5

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: G45

Вид диод: LED FILAMENT

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 470

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: 470

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 2700

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: E14

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320


Номинален ток на лампата [mA]: 36

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 5

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 104

Време за пускане [s]: $\leq 0,5$


LED източник на светлина

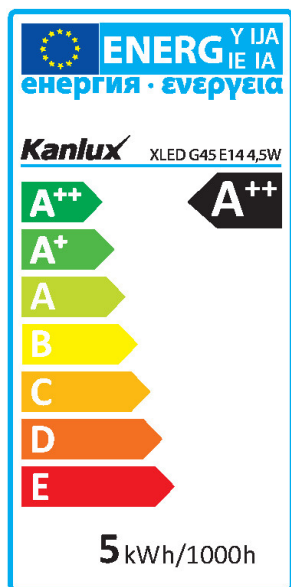

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим
Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2
Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h
коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥ 90
коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70
коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥ 80
Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 40
Формата на светлинния източник: kulka

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 100
Единично нето тегло [g]: 16
Грамаж [g]: 36
Дължина на единична опаковка [cm]: 5
Ширина на единична опаковка [cm]: 5
Височина на единична опаковка [cm]: 9.5
Тегло на кашон [kg]: 3.6
Ширина на кашон [cm]: 28
Височина на кашон [cm]: 22
Дължина на кашон [cm]: 53
Вместимост на кашон [m³]: 0.032648

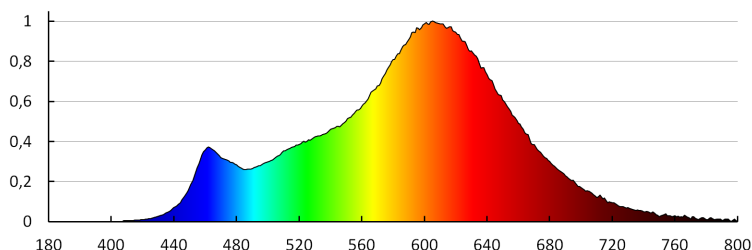

29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 29626) XLED G45E14 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29626) XLED G45E14 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED G45E14 4.5W-WW-M

