


iQ-LED

Kanlux

29806 IQ-LED GU10 7W S3-WW

LED източник на светлина

5905339298065



Kanlux IQ-LED е фотобиологична безопасност, приятна за очите цветна температура и надеждност, всичко това в новата версия с цокъл GU10. IQ-LED крушките осигуряват пълен комфорт и безопасност на употреба, което се потвърждава от сертификата на TÜV Rheinland.

ОБЩИ ДАННИ:

Възможност за използване с димер: не
Широчина [mm]: 50
Височина [mm]: 57
Диаметър [mm]: 50
Дълбочина [mm]: 50
Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Фактор на мощността на лампата: 0.5
Номинална мощност [W]: 7
Материал на дифузера: пластмаса
Източник на светлина: PAR16
Вид диод: LED SMD
Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 580
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Флукс [LM]: 535
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Флукс [LM]: в тесен конус (90°)
Цвят на светлината: топлобял
Корелираната цветна температура [K]: 2700
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
Индекс на цвето предаване: 95
Цокъл: GU10
Номинален срок на експлоатация [h]: 25000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 40000
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 36
Номинален ток на лампата [mA]: 61
Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 7
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 83
Време за пускане [s]: $\leq 0,5$
Време за загряване на лампата до 60% от пълния

Date of issue: 14.11.2022, 18:36

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


BG

iQ-LED

Kanlux

29806 IQ-LED GU10 7W S3-WW

LED източник на светлина

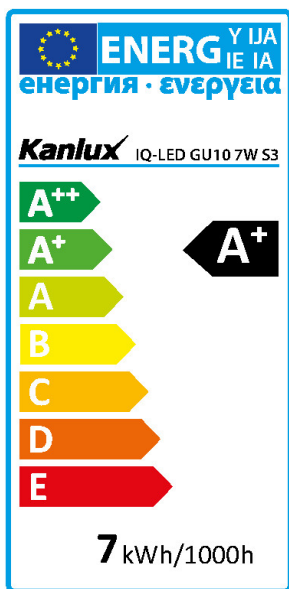

светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥70

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80

Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 75

Номинален полезен светлинен поток [lm]: 535

Формата на светлинния източник: spot

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 20

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 50

Грамаж [g]: 71.9

Дължина на единична опаковка [cm]: 5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 6.5


Тегло на кашон [kg]: 7.19

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 17

Дължина на кашон [cm]: 60

Вместимост на кашон [m³]: 0.0306

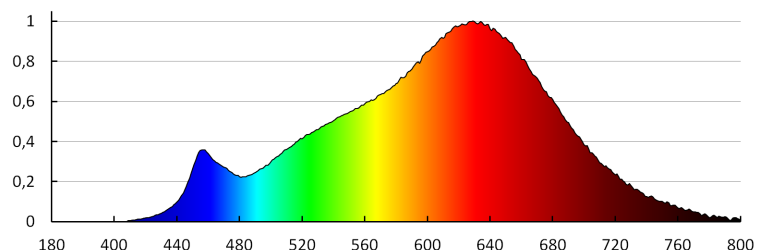

Date of issue: 14.11.2022, 18:36

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.


BG

iQ LED

Kanlux

29806 IQ-LED GU10 7W S3-WW

LED източник на светлина

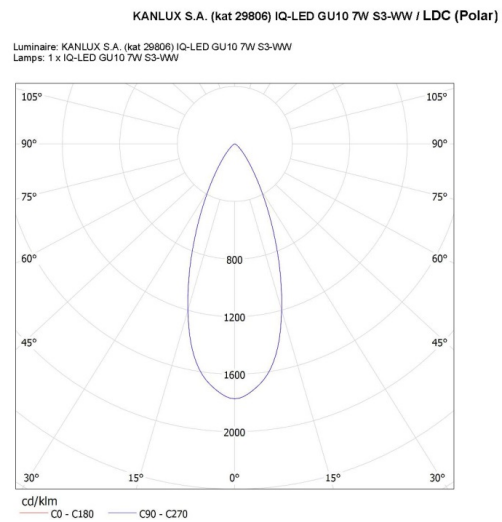

Date of issue: 14.11.2022, 18:36

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG