

31222 CORSO LED V2 24-NW


LED плафониера

8595665312220

**ОБЩИ ДАННИ:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито и на открито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Височина [mm]:** 70**Диаметър [mm]:** 380**Съдържание на живак:** не**Интегриран LED източник на светлина:** да**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:****Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 24**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** PC**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 1700**Цвят на светлината:** бяла**Корелираната цветна температура [K]:** 4000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤ 6 **Индекс на цвето предаване:** 80**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 20000 **Ъгъл на светене [°]:** 120**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 71**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷35**Материал на корпуса:** метал**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми**Време за загряване на лампата [s]:** <1**Време за пускане на лампата [s]:** $\leq 0,5$ **Степен на защита IP:** 44**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 10**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 10**Единично нето тегло [g]:** 508**Грамаж [g]:** 878**Дължина на единична опаковка [cm]:** 40**Ширина на единична опаковка [cm]:** 7.5**Височина на единична опаковка [cm]:** 40**Тегло на кашон [kg]:** 8.78**Ширина на кашон [cm]:** 40

31222 CORSO LED V2 24-NW

LED плафониера

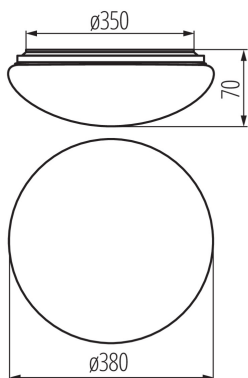

Височина на кашон [cm]: 42
Дължина на кашон [cm]: 81
Вместимост на кашон [m³]: 0.13608

MILED0 (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

