

33163 TP STRONG 60W 12 NW

линейно LED осветително тяло

5905339331632



IP
65

up to

135 lm
W



Kanlux TP STRONG е херметично осветително тяло за специални задачи с високо ниво IP65, устойчивост на механични повреди: IK08 и светеща ефективност. Това са основните предимства на това осветително тяло. Въпреки това TP STRONG не предизвиква отблясъци благодарение на коефициента на отблясък и ъгълът на разпределение на светлината е 120°. Параметрите говорят за себе си и ние добавяме още 5 години гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1250

Широчина [mm]: 67

Височина [mm]: 62

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.95

Максимална мощност [W]: 60

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 8000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 9500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80


Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥25000

33163 TP STRONG 60W 12 NW

линейно LED осветително тяло

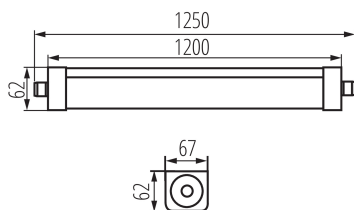

Ъгъл на светене [°]: X125/Y110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 133

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: <1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Максимален брой последователно свързвани осветителни тела: 10

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 1056

Грамаж [g]: 1240

Бруто тегло на един брой [g]: 1124

Дължина на единична опаковка [cm]: 128

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 7.44

Ширина на кашон [cm]: 22

Височина на кашон [cm]: 17

Дължина на кашон [cm]: 130

Вместимост на кашон [m³]: 0.04862

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта