

линейно LED осветително тяло

5905339331687



up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux TP STRONG е херметично осветително тяло за специални задачи с ниво IP65, устойчивост на механични повреди: IK08 и светеща ефективност. Това са основните предимства на това осветително тяло. Въпреки това TP STRONG не предизвиква отблясъци благодарение на коефициента на разпределение на светлината е 120°. Параметрите говорят за себе си, ние добавяме още 5 години гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1250

Широчина [mm]: 67

Височина [mm]: 60

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.95

Максимална мощност [W]: 37

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 5000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 6000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50


Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X125/Y110



33168 TP STRONG LED 37W-NW

линейно LED осветително тяло

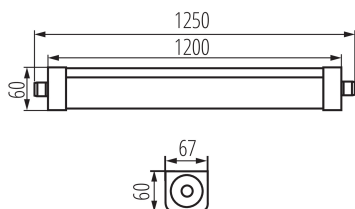

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 135

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: <1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 1006

Грамаж [g]: 1176.67

Бруто тегло на един брой [g]: 1076

Дължина на единична опаковка [cm]: 127.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 7.06002

Ширина на кашон [cm]: 17

Височина на кашон [cm]: 23

Дължина на кашон [cm]: 130

Вместимост на кашон [m³]: 0.05083

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

