

## 33169 TP STRONG LED 60W-NW

линейно LED осветително тяло

5905339331694



up to

135 lm/W



Kanlux TP STRONG е херметично осветително тяло за специални задачи с ниво IP65, устойчивост на механични повреди: IK08 и светеща ефективност. Това са основните предимства на това осветително тяло. Въпреки това TP STRONG не предизвиква отблясъци благодарение на коефициента на разпределение на светлината е 120°. Параметрите говорят за себе си, ние добавяме още 5 години гаранция.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван, за настенен монтаж

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Дължина [mm]:** 1550

**Широчина [mm]:** 67

**Височина [mm]:** 60

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Фактор на мощност:** 0.95

**Максимална мощност [W]:** 60

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 8000

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 9500

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50


**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Ъгъл на светене [°]:** X125/Y110



## 33169 TP STRONG LED 60W-NW

линейно LED осветително тяло

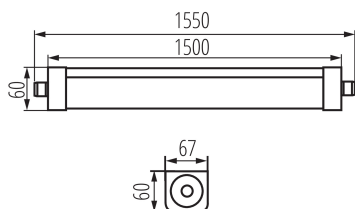

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 133

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: <1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 1238

Грамаж [g]: 1455

Бруто тегло на един брой [g]: 1314

Дължина на единична опаковка [cm]: 157

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 8.73

Ширина на кашон [cm]: 17

Височина на кашон [cm]: 23

Дължина на кашон [cm]: 160

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.06256

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

