


линейно LED осветително тяло

5905339342249

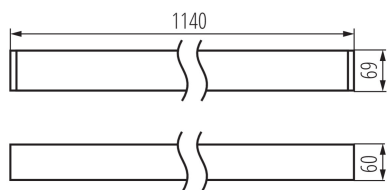

### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : DALI

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина : да

Version for connection in line [initial element] LF : 34554

Version for connection in line [central element] LM : 34698

Version for connection in line [final element] LL : 34842

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35101

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35125

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35149

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35215

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 34405

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35176

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35173

Обяснения на използваните означения и символи : (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 25

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3250

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 3$

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10



Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X85/Y95

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 130

## 34224 ALD-ML-NW-MAT-W-NT

линейно LED осветително тяло

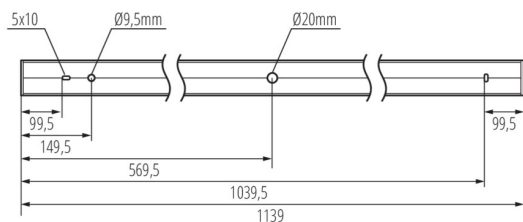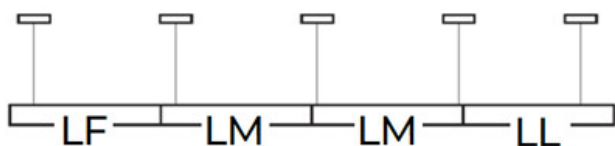

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

тип абажур: матов

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2135

Грамаж [g]: 2485

Дължина на единична опаковка [cm]: 136

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 7

Тегло на кашон [kg]: 2.485

Ширина на кашон [cm]: 11

Височина на кашон [cm]: 7

Дължина на кашон [cm]: 136

Вместимост на кашон [m³]: 0.010472

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

линейно LED осветително тяло

### АКСЕСОАРИ

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, бяло, 150 cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, черно, 150 cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, сребърно, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

29557



ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)