


линейно LED осветително тяло

5905339342287

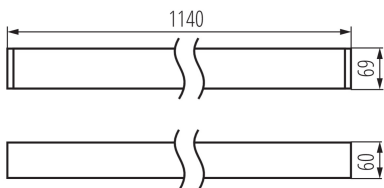

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : DALI

Посока на светене на осветителното тяло : долна страна

Дължина [mm]: 1140

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 69

Интегриран LED източник на светлина : да

Version for connection in line [initial element] LF : 34557

Version for connection in line [central element] LM : 34701

Version for connection in line [final element] LL : 34845

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35113

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35137

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35161

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35227

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35026

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35185

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35182

Обяснения на използваните означения и символи : (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 25

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 3000

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 3

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L90B10

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X75/Y90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

линейно LED осветително тяло

АКСЕСОАРИ

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, бяло, 150 cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, черно, 150 cm

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, сребърно, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта

29557



ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)