

Соларно LED осветително тяло

5905339366061

IP
65

EA
SY
Installation



Kanlux FL SONE SLR е соларно захранен прожектор. Можете да изберете от две мощности: 10 или 15. IP65 ги прави устойчиви на прах и потапяне във вода. Регулируемите адаптори прави възможно отделеното мотиране на прожектора и соларния панел.

ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: за настенен монтаж

Сменяем източник на светлина: не

Батерии, включени в комплекта: да

Дължина [mm]: 243

Широчина [mm]: 46

Височина [mm]: 282

Батерийно захранване: да

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 3,2 DC

Максимална мощност [W]: max 10

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: max 1200

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: max 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10+35

Акумулатор (тип): LiFePO4

Акумулатор (параметри): 10000mAh

Материал на корпуса: ABS

Вид датчик: за полумрак

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Соларно LED осветително тяло

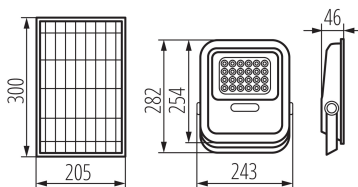

Единично нето тегло [g]: 2076

Грамаж [g]: 2480

Бруто тегло на един брой [g]: 2364

Дължина на единична опаковка [cm]: 26

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 32

Тегло на кашон [kg]: 12.4

Ширина на кашон [cm]: 28

Височина на кашон [cm]: 34.5

Дължина на кашон [cm]: 43

Вместимост на кашон [m³]: 0.041538

