


Соларно LED осветително тяло

5905339366078

IP
65

EA
SY
Installation

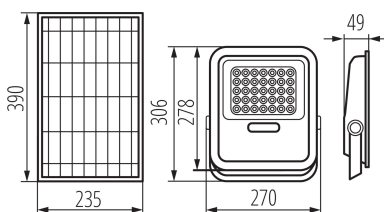

Kanlux FL SONE SLR е соларно захранен прожектор. Можете да изберете от две мощности: 10 или 15. IP65 ги прави устойчиви на прах и потапяне във вода. Регулируемите адаптори прави възможно отделеното мотиране на прожектора и соларния панел.

ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: за настенен монтаж

Сменяем източник на светлина: не

Батерии, включени в комплекта: да

Дължина [mm]: 270

Широчина [mm]: 49

Височина [mm]: 306

Батерийно захранване: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 3,2 DC

Фактор на мощност: 0

Максимална мощност [W]: max 15

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: max 2200

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: max 147

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10+35

Акумулатор (тип): LiFePO4

Акумулатор (параметри): 15000mAh

Материал на корпуса: ABS

Вид датчик: за полумрак

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Соларно LED осветително тяло



Единично нето тегло [g]: 2680
Грамаж [g]: 3188
Бруто тегло на един брой [g]: 3046
Дължина на единична опаковка [cm]: 43.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 29.5
Височина на единична опаковка [cm]: 43.5
Тегло на кашон [kg]: 15.94
Ширина на кашон [cm]: 29.5
Височина на кашон [cm]: 43.5
Дължина на кашон [cm]: 43.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.055821