

LED панел за скрит монтаж

5905339372789



Switch
Power

low
UGR

up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Панелите Kanlux BLINGO LED U29-35 са модерно решение за осветление, което предлага безпрецедентна гъвкавост и удобство. Благодарение на усъвършенстваната технология можете да избирате различни комбинации на цветовата температура и светлинния поток с натискане на бутони, като настройвате осветлението съобразно вашите нужди. Панелите BLINGO LED U29-35 предлагат три цветови температури: 3000K, 4000K и

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 27

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 35

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 4040 / 4360 / 4260

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 3 x 1640

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла


Корелираната цветна температура [K]: 3000 / 4000 / 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

LED панел за скрит монтаж

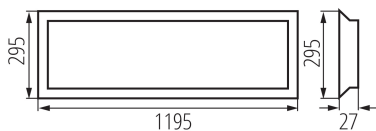

Number	Current	Power	Switch position		Luminous flux		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 90

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: стомана

Вид присъединение: самозаключващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-2,5

Степен на защита IP: 20

UGR: <19

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1678

Грамаж [g]: 2240

Бруто тегло на един брой [g]: 2062

Дължина на единична опаковка [cm]: 123

Ширина на единична опаковка [cm]: 4

Височина на единична опаковка [cm]: 30

Тегло на кашон [kg]: 11.2

Ширина на кашон [cm]: 20.5

Височина на кашон [cm]: 32.5

Дължина на кашон [cm]: 125

Вместимост на кашон [m³]: 0.083281

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

LED панел за скрит монтаж

