

LED плафониера

5905339372925



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Височина [mm]: 55

Диаметър [mm]: 260

Съдържание на живак : не

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 26

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 3120

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 4000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: wires

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса : пластмаса

Вид присъединение : самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5


Степен на защита IK : 10

Степен на защита IP : 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

LED плафониера

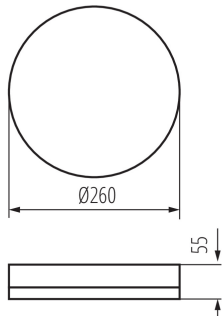

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 644

Грамаж [g]: 858

Дължина на единична опаковка [cm]: 27

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 27

Тегло на кашон [kg]: 4.29

Ширина на кашон [cm]: 29


Височина на кашон [cm]: 29.5

Дължина на кашон [cm]: 32

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.027376

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

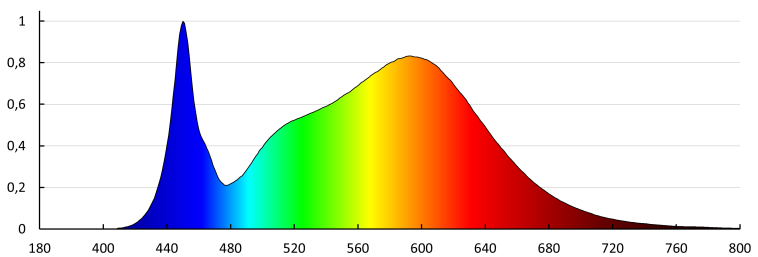

KANLUX S.A. (kat 37292) IPER LED 26W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37292) IPER LED 26W-NW-O  
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-O

