

LED плафониера

5905339372970



IP
65

100K

HIGH
~120 lm/W



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Дължина [mm]: 350

Широчина [mm]: 350

Височина [mm]: 55

Съдържание на живак : не

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 35

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 4200

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 5450

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: wires

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса : пластмаса


Вид присъединение : самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5

Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 65

LED плафониера

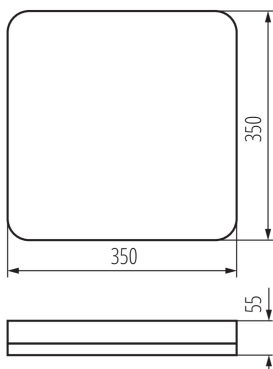


ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 5
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 5
Единично нето тегло [g]: 1278
Грамаж [g]: 1564
Дължина на единична опаковка [cm]: 36
Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5
Височина на единична опаковка [cm]: 36
Тегло на кашон [kg]: 7.82
Ширина на кашон [cm]: 32.5
Височина на кашон [cm]: 38
Дължина на кашон [cm]: 38
Вместимост на кашон [m³]: 0.04693

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

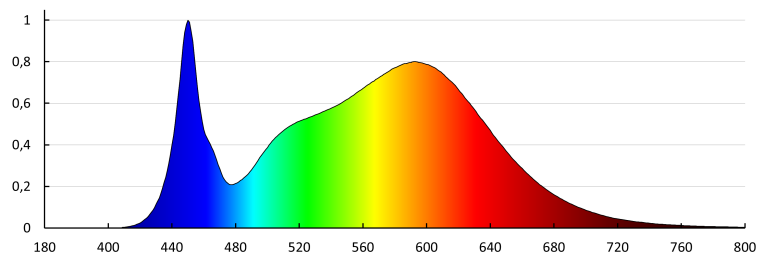

KANLUX S.A. (kat 37297) IPER LED 35W-NW-L / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37297) IPER LED 35W-NW-L
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

