

## 37301 IPER LED 35W-NW-O-SE

LED плафониера

5905339373014



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Височина [mm]: 55

Диаметър [mm]: 350

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 35

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера: пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 4200

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: 5450

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: wires

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса

Вид датчик: микровълнов


Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5

Време за задействане на датчика [s-min] : 45-

Работна честота на датчика [MHz] : 5800

### LED плафониера

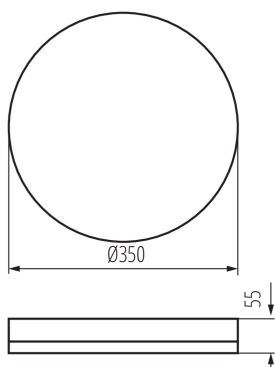

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 150

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 50

Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 65

Обхват на датчика [m]: 3-8

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1098

Грамаж [g]: 1380

Дължина на единична опаковка [cm]: 36

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 36

Тегло на кашон [kg]: 6.9

Ширина на кашон [cm]: 32.5


Височина на кашон [cm]: 38.5

Дължина на кашон [cm]: 38

Вместимост на кашон [m³]: 0.047548

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

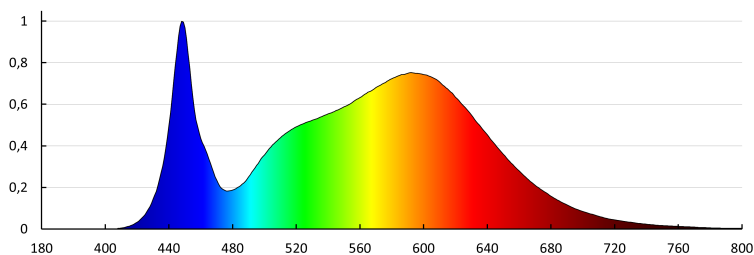

## 37301 IPER LED 35W-NW-O-SE

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 37301) IPER LED 35W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37301) IPER LED 35W-NW-O-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-O

