

LED плафониера

5905339373038



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Дължина [mm]: 200

Широчина [mm]: 200

Височина [mm]: 55

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина : да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 19

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 2280

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 2900

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: wires

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 120

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса


Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5

Време за задействане на датчика [s-min] : 45-

LED плафониера

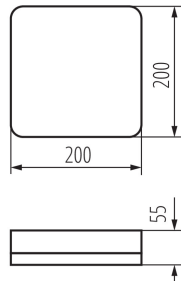

Работна честота на датчика [MHz]: 5800

Ъгъл на обхват на сензора [°]: 150

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 50

Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 65

Обхват на датчика [m]: 3-8

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 508

Грамаж [g]: 660

Дължина на единична опаковка [cm]: 21

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 21

Тегло на кашон [kg]: 3.3

Ширина на кашон [cm]: 23


Височина на кашон [cm]: 23.5

Дължина на кашон [cm]: 32

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.017296

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

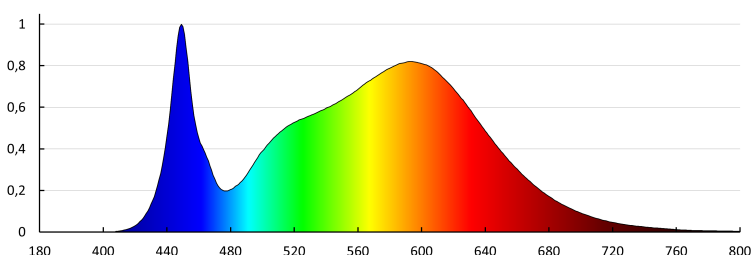

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 37303) IPER LED 19W-NW-L-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37303) IPER LED 19W-NW-L-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 19W-NW-L

