
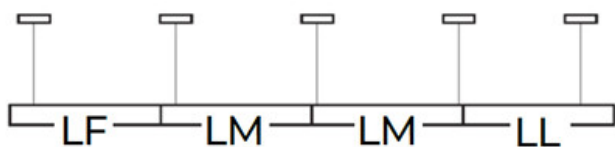


линейно LED осветително тяло

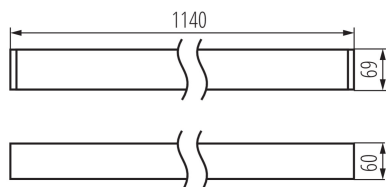

### ОБЩИ ДАННИ:

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** DALI

**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна

**Дължина [mm]:** 1140

**Широчина [mm]:** 60

**Височина [mm]:** 69

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Обяснения на използваните означения и символи:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 3$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L90B10

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 30000$

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** сплав на алуминий

**Вид присъединение:** самозакljučващи се клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$

**Време за пускане на лампата [s]:**  $\leq 0,5$

**Степен на защита IP:** 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


**Как е опаковано:** 1

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

## ALD-MS-NT

линейно LED осветително тяло

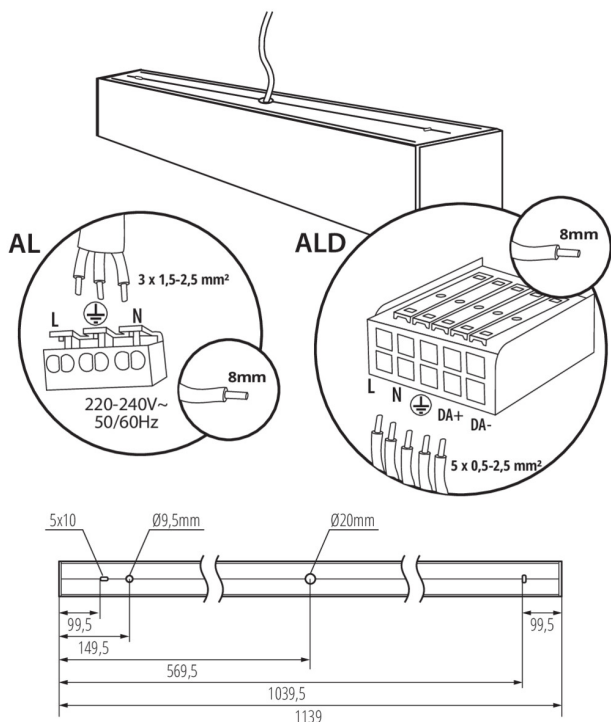

### АКСЕСОАРИ

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, бяло, 150 cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, черно, 150 cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

захранване за осветителни тела ALIN и за шини, еднофазен, DALI, сребърно, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стоманено въже (единично) за окачване на осветителното тяло, 2 бр. в комплекта



29557

ALIN NT GRIP

Монтажна скоба осветително тяло ALIN, 2 броя, включени в комплекта



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Дифузер MPR за осветително тяло ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

