

LED осветител

5905339384256



Прожекторите Kanlux AGOR PRO са модерно и издръжливо решение за осветление, идеално за зони като спортни съоръжения, производствени халета или фасади на индустриални или складови сгради. Предлагат се в три мощности: 100W, 150W и 200W и в симетричен (140 lm/W) и асиметричен (135 lm/W) вариант. Благодарение на класа на плътност IP65 и издръжливостта IK08, те ефективно устояват на външни фактори. Солидна конструкция от лят алуминий, подсилен радиатор и регулиране на ъгъла до 270° гарантират дълъг експлоатационен живот и гъвкавост. Те работят в 4000K цвят и са покрити с 5 години гаранция. Предлагат се аксесоари под формата на защитна мрежа.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: за промишлени приложения

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: не

Широчина [mm]: 346

Височина [mm]: 387

Дълбочина [mm]: 98

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 200

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 27000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 32610

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: w szerokim stożku (120°)


Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED осветител

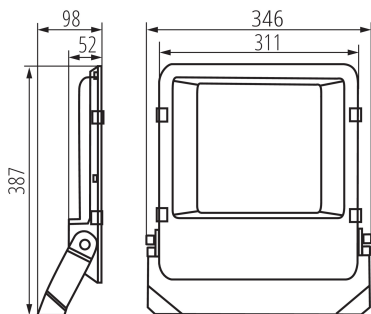

Индекс на цвето предаване: ≥ 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Ъгъл на светене [°]: X125/Y65

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 135

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-30 \div 45$

Материал на корпуса: метал

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 1

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]: 180

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 3

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 3

Единично нето тегло [g]: 4100

Грамаж [g]: 4660

Бруто тегло на един брой [g]: 4482

Дължина на единична опаковка [cm]: 36

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 41.5

Тегло на кашон [kg]: 13.98

Ширина на кашон [cm]: 21.5


Височина на кашон [cm]: 44

Дължина на кашон [cm]: 37

Вместимост на кашон [m³]: 0.035002

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

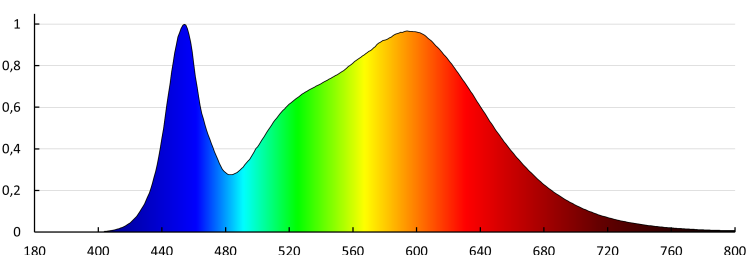


38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED осветител

KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 200W

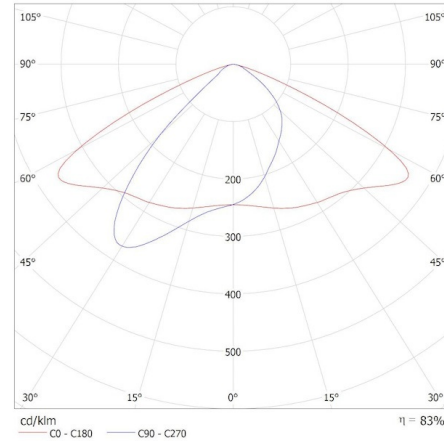


АКСЕСОРИ

38426

FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

