

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител

5905339386007



Модулният прожектор Kanlux STADER позволява комбинирането на 1 мощност от 200 W (30 000 lm) до 800 W (120 000 lm). Модулът на осветяване, система от лещи и кабели за свързване/присъединяване, ефективност на прожектора е 150 lm/W, устойчивостта на проникване, устойчивостта на механични повреди е IK10. Регулируемата скоба позволява излъчване на осветителя. Корпусът е от лят алуминий с дифузер от PC. Дължината на свързващите кабели (свързване или свързване към д

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за монтаж върху основа

Място на приложение: на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: не

Дължина [mm]: 360

Широчина [mm]: 90

Височина [mm]: 182

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.95

Максимална мощност [W]: 200

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 30000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 33500

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6


Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 100000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител

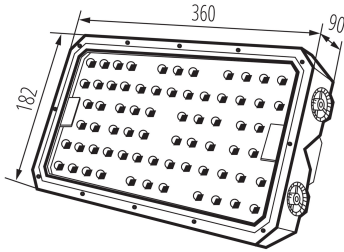

Ъгъл на светене [°]: 60

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 150

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Напречно сечение на кабела [mm²]: 1

Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 66

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 4

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 4

Единично нето тегло [g]: 3650

Грамаж [g]: 4145

Бруто тегло на един брой [g]: 3928

Дължина на единична опаковка [cm]: 42.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 23

Височина на единична опаковка [cm]: 12


Тегло на кашон [kg]: 16.58

Ширина на кашон [cm]: 24

Височина на кашон [cm]: 51

Дължина на кашон [cm]: 43.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.053244

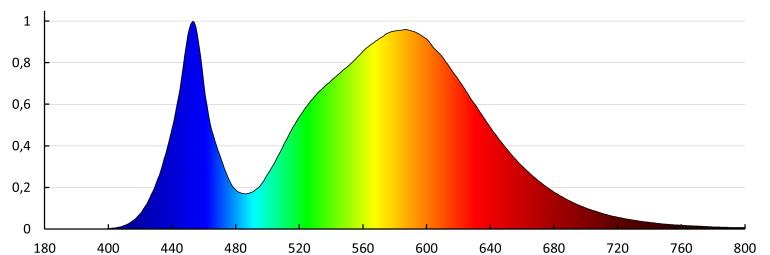

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED осветител

АКСЕСОРИ

38601

FLS BRACKET

Uchwyt montażowy FLS BRACKET (38601) do oprawy FL STADER 200W (38600)



38602

FLS CON ELE

Łącznik FLS CON ELE (38602) do oprawy FL STADER 200W (38600)



38603

FLS LENS 20D


Soczewki FLS LENS 20D (38603) z kątem 20 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)



38604

FLS LENS 40D

Soczewki FLS LENS 40D (38604) z kątem 40 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)



38605

FLS LENS 90D

Soczewki FLS LENS 90D (38605) z kątem 90 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)

