

38790 BENO 12-18W CCT-O-SEG

LED плафониера

5905339387905



LED осветителите Kanlux BENO са уникална конструкция с изключителна устойчивост (с висока устойчивост на атмосферни условия благодарение на степен на защита IP65 (кабелен уплътнител), което им позволява да се монтират както на закрито, така и на открито за до 5000 часа, а високият енергиен клас С гарантира енергийна ефективност). Канlux BENO LED се предлагат в два размера и четири ватажни диапазона (4000K, 3000K и 3500K), което ги прави адаптивни към различните нужди. Изработен от поликарбонат (PC), се отличава с лесен и бърз монтаж на таван и с регулируема яркост (BENO LED -SE) позволява регулиране на работния диапазон. Благодарение на мултифункционалност Kanlux BENO LED ще работи перфектно като до 5-годишна гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: графитен

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Височина [mm]: 57

Диаметър [mm]: 220

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 12 / 18

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Материал на корпуса: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: max 1610 / 1740 / 1740

Цвят на светлината: топлобял, бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/3500/4000


Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

38790 BENO 12-18W CCT-O-SEG

LED плафониера

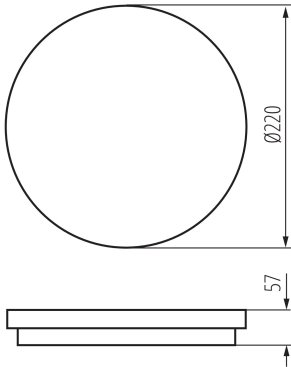

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-15 \div 35$

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $0,75 \div 1,5$

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5

Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1

Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$

Работна честота на датчика [MHz]: 5800

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 628

Грамаж [g]: 781

Бруто тегло на един брой [g]: 738

Дължина на единична опаковка [cm]: 22.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Височина на единична опаковка [cm]: 22.5

Тегло на кашон [kg]: 7.81

Ширина на кашон [cm]: 34.5

Височина на кашон [cm]: 25.5

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m³]: 0.040469

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

38790 BENO 12-18W CCT-O-SEG

LED плафониера

BENO 12-18W CCT-L G

| | |
|--------------|--------------|
| 12W | 18W |
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |

BENO 12-18W CCT-O G

| | |
|--------------|--------------|
| 12W | 18W |
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |

BENO 24-30W CCT-L G

| | |
|--------------|--------------|
| 24W | 30W |
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |

BENO 24-30W CCT-O G

| | |
|--------------|--------------|
| 24W | 30W |
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |

BENO 12-18W CCT-L W

| | |
|--------------|--------------|
| 12W | 18W |
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |

BENO 12-18W CCT-O W

| | |
|--------------|--------------|
| 12W | 18W |
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |

BENO 24-30W CCT-L W

| | |
|--------------|--------------|
| 24W | 30W |
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |

BENO 24-30W CCT-O W

| | |
|--------------|--------------|
| 24W | 30W |
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |

BENO 12-18W CCT-L-SEG

| | |
|--------------|--------------|
| 12W | 18W |
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |

BENO 12-18W CCT-O-SEG

| | |
|--------------|--------------|
| 12W | 18W |
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |

BENO 24-30W CCT-L-SEG

| | |
|--------------|--------------|
| 24W | 30W |
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |

BENO 24-30W CCT-O-SEG

| | |
|--------------|--------------|
| 24W | 30W |
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |

BENO 12-18W CCT-L-SEW

| | |
|--------------|--------------|
| 12W | 18W |
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |

BENO 12-18W CCT-O-SEW

| | |
|--------------|--------------|
| 12W | 18W |
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |

BENO 24-30W CCT-L-SEW

| | |
|--------------|--------------|
| 24W | 30W |
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |

BENO 24-30W CCT-O-SEW

| | |
|--------------|--------------|
| 24W | 30W |
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |