


24109 KCP-32-24

Výkonový stykač KCP

5905339241092

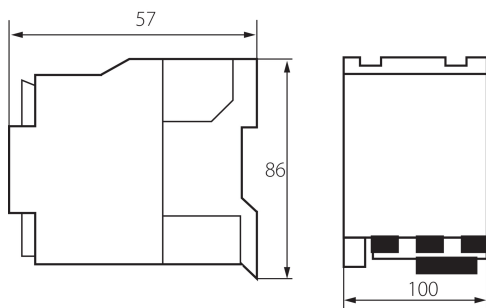

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-3

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]: 600

Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]: 300

Mechanická četnost sepnutí [počet/h]: 3600

Impedance na pól [mΩ]: 2

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V: 7,5kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V: 15kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 415V: 15kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 440V: 15kW

Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V: 18,5kW

Napájecí napětí cívky [V]: 24 AC

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 400

Jmenovitý tepelný proud I_{th} [A]: 50

Utahovací moment [Nm]: 2,5Nm

Stupeň krytí IP: 20

Hlavní kontakty: 3

Pomocné kontakty: 1

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 690

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 6000

Jmenovitý spínací proud I_e [A]: 32

Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-3: 32A

Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-4: 12A

Jmenovitý pracovní proud 440V - In AC-1: 50A

Jmenovitý pracovní proud 660V - In AC-3: 21A

Jmenovitý pracovní proud 660V - In AC-4: 7,5A

Elektrická životnost (x10³) AC-3: 800

Elektrická životnost (x10³) AC-4: 200

Mechanická životnost (x10⁶): 8Nm

24109 KCP-32-24

Výkonový stykač KCP

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 50
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g]: 530
Gramáž [g]: 558
Délka jednotkového balení [cm]: 8.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 6
Výška jednotkového balení [cm]: 10.5
Hmotnost kartonu [kg]: 27.9
Šířka kartonu [cm]: 27
Výška kartonu [cm]: 23
Délka kartonu [cm]: 45
Objem kartonu [m³]: 0.027945

PŘÍSLUŠENSTVÍ

24110 KCP-AX11 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.



24111 KCP-AX22 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače - přední.

