


LED pásek

5905339245465

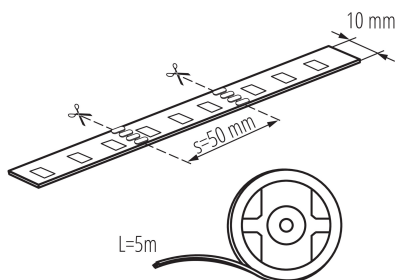

Kanlux LEDS-B RGB jsou moderní dekorační pásy. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme přisvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = max 14,4

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = max 200

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = max 100

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: RGB

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: RGB

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení: 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 156

Gramáž [g]: 227.2

Hmotnost kusu brutto [g]: 206

24546 LEDS-B14,4W/M IP54RGB

LED pásek



Délka jednotkového balení [cm]: 20.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 1

Výška jednotkového balení [cm]: 23

Hmotnost kartonu [kg]: 11.36

Šířka kartonu [cm]: 31

Výška kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.039928

PŘÍSLUŠENSTVÍ

19036

CONNECTOR RGB 10-CP

Konektor LED pásku,
CONNECTOR
RGB 10-CP
(19036)



19037

CONNECTOR RGB 10-CPC

Konektor LED pásku,
CONNECTOR
RGB 10-CPC
(19037)



19038

CONNECTOR RGB 10

Konektor LED pásku,
CONNECTOR
RGB 10
(19038)



22140

CONTROLLER LED RGB-RF

Kontrolér RGB
+ ovladač,
CONTROLLER
LED RGB-RF
(22140)

