

## 26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW

Světelný zdroj LED

5905339260642



up to  
**150** lm/W



T8 LED GLASSv3 18W



Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD, které se nacházejí v mléčném, skleněném korpusu. Vysoká kvalita provedení a péče o nejvyšší úroveň komponentů jsou nejdůležitější vlastnosti T8 LED GLASSv3.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Lampa je určena pro dekorativní osvětlení:** ne

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné

**Šířka [mm]:** 28

**Výška [mm]:** 1210

**Průměr [mm]:** 28

**Hloubka [mm]:** 28

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Záměnný startér LED:** není součástí sady

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinnost svítidla:** 0.5

**Jmenovitý výkon [W]:** 18

**Materiál difuzoru:** sklo

**Zdroj světla:** T8 LED

**Typ diody:** LED SMD

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 2700

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2700

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Patice (Zdroj světla):** G13




**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 220

## 26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW

Světelný zdroj LED

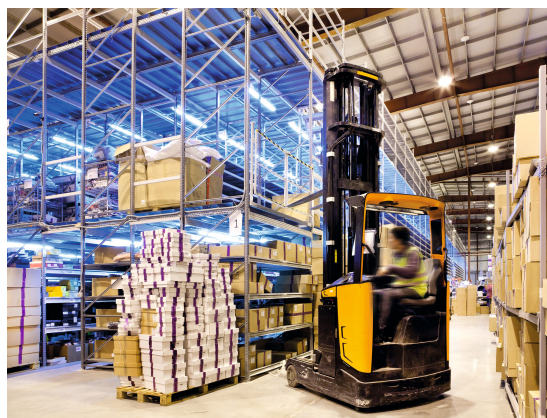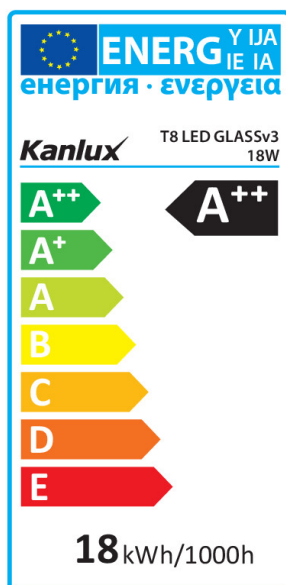

**Nominální úhel záření [°]:** 250

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 130

**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 18

**Světelná účinnost [lm/W]:** 150

**Doba zapálení [s]:** ≤0,5

**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný

**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:** <2

**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy:** <5% po 1000h

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -10÷40

**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]:** ≥90

**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]:** ≥70

**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]:** ≥80

**Kształt:** lineární

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 25

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 25

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 208

**Gramáž [g]:** 308

**Délka jednotkového balení [cm]:** 125.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 3

**Výška jednotkového balení [cm]:** 3

**Hmotnost kartonu [kg]:** 7.7

**Šířka kartonu [cm]:** 19.5

**Výška kartonu [cm]:** 19

**Délka kartonu [cm]:** 129



**Objem kartonu [m³]:** 0.047795

### DALŠÍ INFORMACE:

- Jednostranné napájení zářivek LED
- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


## 26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW

### Světelný zdroj LED

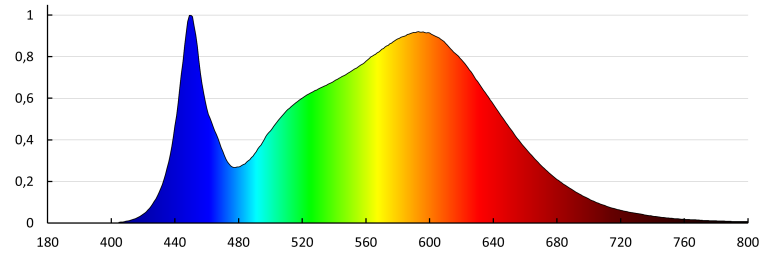

KANLUX S.A. (kat 26064) T8 LED GLASSv3 18W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26064) T8 LED GLASSv3 18W NW  
Lampy: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

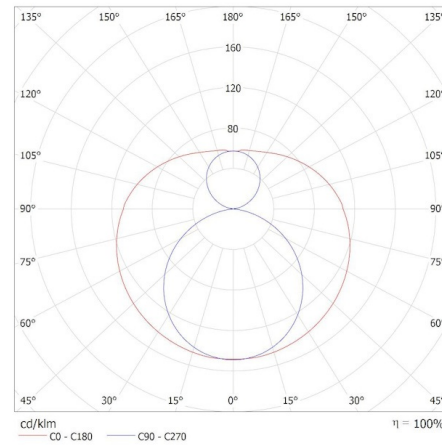

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**26069**

T8 LED STARTER

Náhradní startér LED  
(26069)

