

## 26822 SENTO-O-WT-B/B

Pohybové čidlo PIR

5905339268228



Kanlux SENTO-O je elektronický senzor, používaný k detekci pohybu. Jeho jedinečnost spočívá v instalaci až 3 infra čidel do jednoho detektoru. To zaručuje bezprecedentní citlivost a umožňuje zachytit i minimální pohyb. Kvůli těmto atypickým vlastnostem, je Kanlux SENTO-O považován jako čidlo přítomnosti. Další výhodou je univerzální instalace - vestavná i přisazená.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Výška MAX [mm]:** 74

**Průměr [mm]:** 111

**Montážní otvor [mm]:** Ø66

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál:** plast

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Typ čidla:** 3xPIR

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-30

**Detekční úhel čidla [°]:** H360

**Maximální doba činnosti [min]:** 30

**Minimální doba činnosti [s]:** 10

**Maximální výkon [VA]:** 2000

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 44/20



**Dosah čidla [m]:** max 17

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 50

### Pohybové čidlo PIR

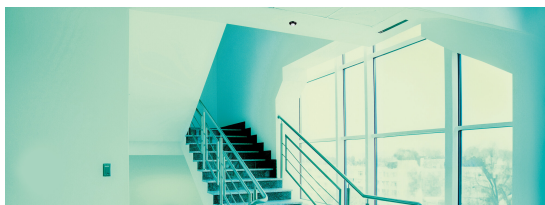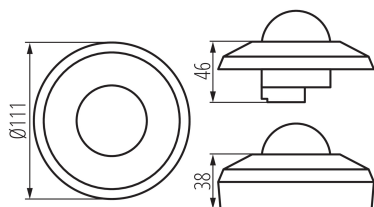

<b>Počet kusů v druhém balení :</b>	1
<b>Počet kusů v hromadném balení:</b>	50
<b>Čistá jednotková hmotnost [g] :</b>	180
<b>Gramáž [g] :</b>	256.8
<b>Hmotnost kusu brutto [g] :</b>	240
<b>Délka jednotkového balení [cm] :</b>	11.5
<b>Šířka jednotkového balení [cm] :</b>	8.5
<b>Výška jednotkového balení [cm] :</b>	12
<b>Hmotnost kartonu [kg] :</b>	12.84
<b>Šířka kartonu [cm] :</b>	48
<b>Výška kartonu [cm] :</b>	26
<b>Délka kartonu [cm] :</b>	60
<b>Objem kartonu [m<sup>3</sup>] :</b>	0.07488