


## 27164 HB PRO STRONG 150W D

Stropní svítidlo LED high bay

5905339271648

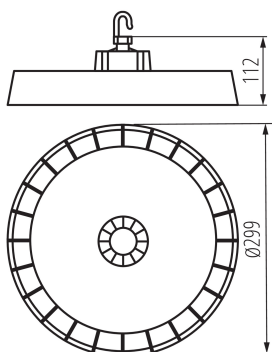

Kanlux HB PRO STRONG DALI je svítidlo typu high-bay se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo 150W je vybaveno zdrojem, který komunikuje s ostatními zařízeními pomocí protokolu DALI (DALI2). Použití protokolu DALI zajišťuje centrální řízení osvětlení objektu a umožňuje mj. využití přirozeného světla k úspoře energie a také například udržování osvětlení chodeb nebo jiných místností, kde je vyžadována nízká intenzita světla, aby to bylo na jedné straně bezpečné a na straně druhé pohodlné. Důležitá je také možnost integrace s dalšími systémy stavebního dozoru. Svítidlo HB PRO STRONG DALI nefunguje se systémem Switch-DIM/Touch-DIM pomocí monostabilního tlačítka. Bezpečnost a všestrannost tohoto svítidla jsou zásadní, a proto je Kanlux HB PRO STRONG DALI (stejně jako ostatní verze této řady) vybaveno solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (pomocí ochranné sítě) a odolnost proti vnikání vody a pevných látek na úrovni IP65 činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro různé aplikace. Kanlux HB PRO STRONG DALI má 5letou záruku a 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné a stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo konkrétním potřebám vašeho prostoru.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** pro zavěšení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** DALI

**Výška [mm]:** 112

**Průměr [mm]:** 299

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 150

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 25500

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

## 27164 HB PRO STRONG 150W D

Stropní svítidlo LED high bay



**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$

**Úhel svícení [°]:** 90

**Světelná účinnost [lm/W]:** 170

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -30÷50

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

**Délka vodiče [m]:** 0.3

**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** sada

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2308

**Gramáž [g]:** 2806

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 2806

**Délka jednotkového balení [cm]:** 30

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 30

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7

**Hmotnost kartonu [kg]:** 2.806

**Šířka kartonu [cm]:** 30


**Výška kartonu [cm]:** 7

**Délka kartonu [cm]:** 30

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.0063

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).

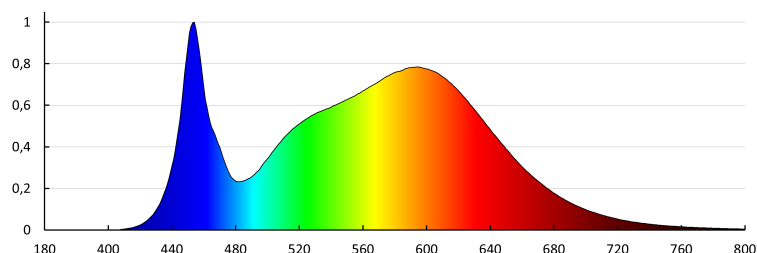

## 27164 HB PRO STRONG 150W D

---

Stropní svítidlo LED high bay