

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Lineární LED svítidlo

5905339331632



IP
65

up to

135 lm/W



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální úkoly. Stupeň krytí na úrovni IP65, odolnost proti mechanickému poškození: IK08 a světelný tok: 135lm/W - to jsou hlavní výhody tohoto svítidla. Úhel distribuce světla je navíc X125°/Y110°. Parametry hovoří samy za sebe a my přidáváme ještě 5 let záruky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1250

Šířka [mm]: 67

Výška [mm]: 62

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.95

Maximální výkon [W]: 60

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 8000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 9500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50


Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: X125°/Y110°

Světelná účinnost [lm/W]: 133

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Lineární LED svítidlo

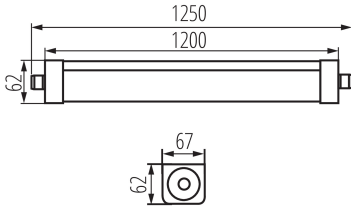

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: <1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Maximální počet svítidel průchozího zapojení : 10

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g] : 1056

Gramáž [g] : 1240

Hmotnost kusu brutto [g] : 1124

Délka jednotkového balení [cm] : 128

Šířka jednotkového balení [cm] : 8

Výška jednotkového balení [cm] : 7

Hmotnost kartonu [kg] : 7.44

Šířka kartonu [cm] : 22

Výška kartonu [cm] : 17

Délka kartonu [cm] : 130

Objem kartonu [m³] : 0.04862

DALŠÍ INFORMACE:

-
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486 / 20, platný do 15.12.2025