

Prachotěsné LED svítidlo

5905339331649



Hermetické svítidlo Kanlux TP STRONG ECO je integrované LED svítidlo se světelnou účinností 130 lm/W, jehož kvalitu potvrzuje záruka 5 let.

Kanlux TP STRONG ECO je svítidlo, které lze namontovat jako přisazené nebo zavěšené. Pohodlnou instalaci zajišťují nastavitelné rukojeti a rychlospojka, které jsou součástí svítidla. Díky třídě těsnosti IP65 a odolnosti proti mechanickému poškození IK08 lze svítidlo Kanlux TP STRONG ECO použít na místech jako jsou parkoviště, výrobní haly, garáže, sklady a vysoké skladové haly. Model Kanlux TP STRONG ECO TW46NW má navíc možnost průběžného napájení.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1228

**Šířka [mm]:** 65

**Výška [mm]:** 55

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 46

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 6000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2 x 3700

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000


**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$

**Úhel svícení [°]:** X130/Y110



## 33164 TP STRONG ECO TW46NW

Prachotěsné LED svítidlo

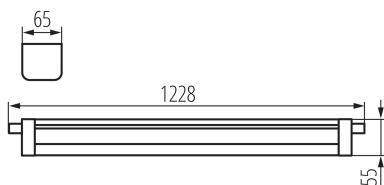

**Světelná účinnost [lm/W]:** 130

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,0÷2,5

**Doba nahřívání lampy [s]:** <1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 12

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 12

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 566

**Gramáž [g]:** 832.5

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 750

**Délka jednotkového balení [cm]:** 130

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7

**Výška jednotkového balení [cm]:** 6

**Hmotnost kartonu [kg]:** 9.99

**Šířka kartonu [cm]:** 30.5

**Výška kartonu [cm]:** 20

**Délka kartonu [cm]:** 131

**Objem kartonu [m³]:** 0.07991

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce