

Lineární LED svítidlo

5905339331694



IP  
65

up to

135  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



PRODUKT Z ATÉSTEM



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Kanlux TP STRONG je hermetické svítidlo pro speciální úkoly. Stupeň krytí na úrovni IP65, odolnost proti mechanickému poškození: IK08 a světelný tok: 135lm/W - to jsou hlavní výhody tohoto svítidla. Úhel distribuce světla je navíc X125°/Y110°. Parametry hovoří samy za sebe a my přidáváme ještě 5 let záruky.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1550

**Šířka [mm]:** 67

**Výška [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinník:** 0.95

**Maximální výkon [W]:** 60

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 8000

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 9500

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50


**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** X125°/Y110°

**Světelná účinnost [lm/W]:** 133

## 33169 TP STRONG LED 60W-NW

Lineární LED svítidlo

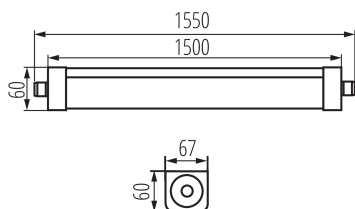

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

[°C]: -20÷40

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

**Doba nahřívání lampy [s]:** <1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 6

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 6

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1238

**Gramáž [g]:** 1455

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 1314

**Délka jednotkového balení [cm]:** 157

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 8

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7

**Hmotnost kartonu [kg]:** 8.73

**Šířka kartonu [cm]:** 17

**Výška kartonu [cm]:** 23

**Délka kartonu [cm]:** 160

**Objem kartonu [m³]:** 0.06256

### DALŠÍ INFORMACE:

- 
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486 / 20, platný do 15.12.2025

