


Lineární LED svítidlo

5905339339829

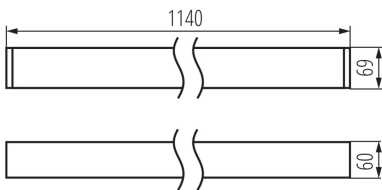

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 1140

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 25

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Barva světla:** teplá bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** X85/Y85

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** rastr

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1


**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2100

**Gramáž [g]:** 2450

**Délka jednotkového balení [cm]:** 136

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

### Lineární LED svítidlo

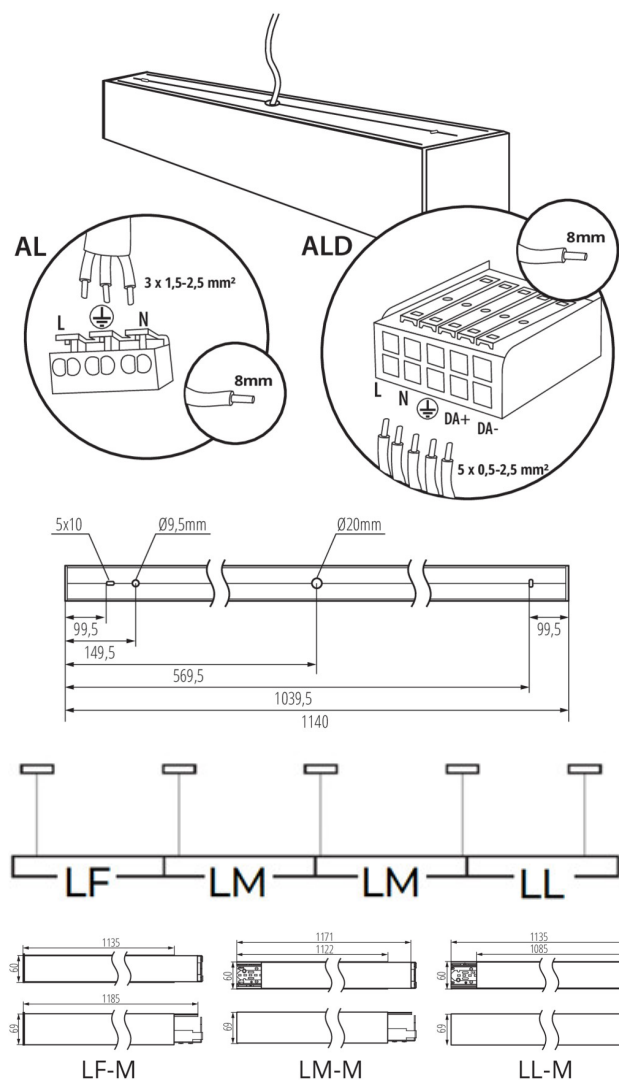

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 2.45

Šířka kartonu [cm]: 11

Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 136

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.010472

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Lineární LED svítidlo

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**32540** ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



**32541** ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



**32542** ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



**29557** ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidlo ALIN, 2 ks v balení.



**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

