


Lineární LED svítidlo

5905339340481

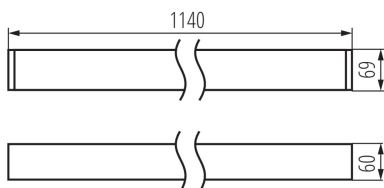

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dole

**Délka [mm]:** 1140

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Vysvětlení použitých značek a symbolů:** (NT) - k usazení na strop, (Z) - pro zavěšení na strop

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 29

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** X85/Y85

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** rastr

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus


**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2050

### Lineární LED svítidlo

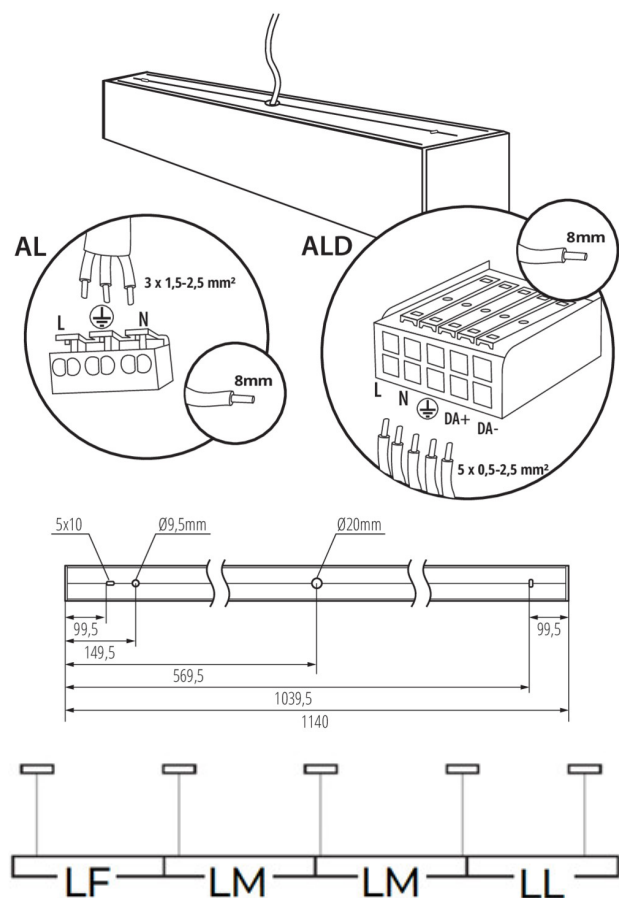

**Gramáž [g]:** 2400  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 136  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 7  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 2.4  
**Šířka kartonu [cm]:** 11  
**Výška kartonu [cm]:** 7  
**Délka kartonu [cm]:** 136  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.010472

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**32540** ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, bílá, 250cm



**32541** ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, černá, 250cm



**32542** ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, stříbrná, 250cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



Lineární LED svítidlo

**29557** ALIN NT GRIP



Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.

**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W



Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)