


Kancelářské přisazené LED svítidlo

5905339358639

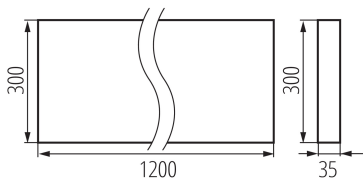

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Délka [mm]:** 1200

**Šířka [mm]:** 300

**Výška [mm]:** 35

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 31W

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 4300

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 3$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** 80

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** rastr

**Materiál korpusu:** kov

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Rodraj soczewki [°]:** 80

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

Kancelářské přisazené LED svítidlo



Počet kusů v druhém balení : 1  
Počet kusů v hromadném balení: 1  
Čistá jednotková hmotnost [g] : 4300  
Gramáž [g] : 4740  
Hmotnost kusu brutto [g] : 4742  
Délka jednotkového balení [cm] : 122.5  
Šířka jednotkového balení [cm] : 33  
Výška jednotkového balení [cm] : 5.5  
Hmotnost kartonu [kg] : 4.74  
Šířka kartonu [cm] : 33  
Výška kartonu [cm] : 5.5  
Délka kartonu [cm] : 122.5  
Objem kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.022234

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3  
Lampy: 4 x OS-L8D-NW-RST

