

Kancelářské přisazené LED svítidlo

5905339364029



Kanlux OFIS S LED je řada svítidel vyráběných v Kanlux Factory. Jsou dokonalou kombinací efektivního osvětlení a moderního designu. Mají široký rozsah parametrů, zajišťující plné přizpůsobení potřebám zákazníka a zároveň jsou univerzální v použití. Vybavení svítidla řídicí elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentní řízení osvětlení v každém objektu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: DALI

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 600

Šířka [mm]: 600

Výška [mm]: 35

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4500

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 3

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: X95/Y95

Světelná účinnost [lm/W]: 113

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikropryzmaticzny typu M


Materiál korpusu: kov

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷2,5




OSD MPRM W N1

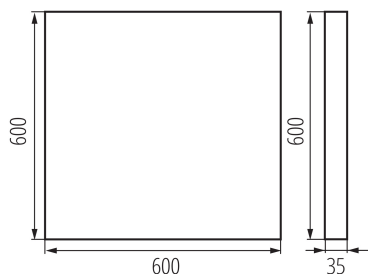

36402 OSD 40W-840-MPRM-W-N1

Kancelářské přisazené LED svítidlo

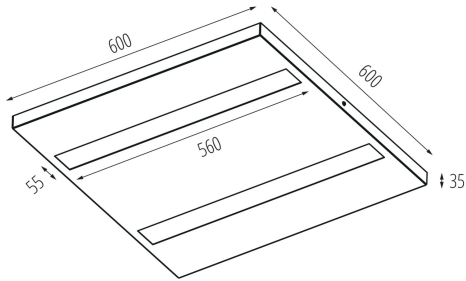

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 4276

Gramáž [g]: 4650

Délka jednotkového balení [cm]: 63

Šířka jednotkového balení [cm]: 61.5

Výška jednotkového balení [cm]: 5.5

Hmotnost kartonu [kg]: 4.65

Šířka kartonu [cm]: 61.5

Výška kartonu [cm]: 5.5

Délka kartonu [cm]: 63

Objem kartonu [m³]: 0.02131